




HanseLifter®

GESAMTKATALOG



Hubwagen und
Fördergeräte



Manuelle und elektrische
Hochhubwagen



Mobile Hubtische



Stationäre Hubtische



Elektrohubwagen
und Deichselstapler



Gabelstapler und
Schubmaststapler



Kehr- und
Kehrsaugmaschinen




 **Service & Garantie**

- 24/7 technischer Service
- Unsere Techniker helfen Ihnen schnell und zuverlässig bei technischen Fragen
- Gerne bieten wir Ihnen auch UVV-Prüfung und Wartung der Geräte an
- Unser großes Ersatzteillager mit hoher Verfügbarkeit und Overnight-Service

 **Sonderanfertigungen**

- Artikel speziell für Ihren Einsatz konzipiert
- Standardgeräte auf Wunsch modifizierbar
- Gerne nehmen wir Ihre Anfrage über unser Sonderbauformular entgegen

 **Kompetente Beratung**

- Sie können uns jederzeit per Telefon oder E-Mail kontaktieren
- Unsere fachkundigen Mitarbeiter helfen Ihnen, dass für Sie passende Gerät zu finden
- Wir verfügen über ein bundesweites Händler- und Servicenetzwerk

 **Leasing**

- Für einen Großteil unseres Produktportfolios bieten wir Ihnen eine für Sie individuell angepasste Finanzierungslösung
- Liquiditätsschonend und planungssicher durch konstante Monatsraten





Rufen Sie uns gerne an:
04232 / 89 559



Schreiben Sie uns unter:
office@maluk.at



Immer in Ihrer Nähe:
**bundesweites
Händlernetzwerk**



24 Stunden
Onlineshop
www.maluk.at*



SONDERBAUTEN
04232 / 89 559

Siehe
S. 70



ERSATZEILSERVICE
04232 / 89 559

Siehe
S. 102

Hubwagen und Fördergeräte

Gabelhubwagen	8
Sondermodelle	18
Scherenhubwagen	22
Edelstahlhubwagen.....	24
Waagehubwagen.....	26
Fasshandling.....	28
Rollenhubwagen.....	30
Werkstattkrane	31
Lagertechnik	32

Manuelle und elektrische Hochhubwagen

Gabel-/Plattformhochhubwagen	36
Manuelle Hochhubwagen (Materialheber und -kipper).....	38
Minilifte	40
Manuelle Hochhubwagen	42
Elektrische Hochhubwagen	48
Elektrische Breitspur-Hochhubwagen.....	50
Müllpresse LiftPress	52

Mobile Hubtische

Manuelle Hubtischwagen	56
Manuelle Scherenhubtische.....	58
Elektrische Hubtischwagen	60
Neigehubtische.....	63

Stationäre Hubtische

Stationäre Hubtische	64
----------------------------	----

Elektrohubwagen und Deichselstapler

Elektrohubwagen	78
Elektro-Deichselstapler.....	84
Schubmast-Deichselstapler	100

Gabelstapler und Schubmaststapler

3-Rad-Elektrostapler	106
4-Rad-Elektrostapler	110
Dieselstapler	118
Treibgasstapler.....	126
Geländestapler	134
Schubmaststapler	138

Kehr- und Kehrsaugmaschinen

Handkehrmaschinen	144
Handgeführte Kehrsaugmaschinen.....	148
Aufsitzkehrmaschinen	152



Hubwagen und Fördergeräte

Profitieren Sie von unserer weitreichenden Kompetenz im Bereich der Lagertechnik. Wenn es um Hubwagen, Hochhubwagen und andere Produkte zum Heben, Wiegen und Transportieren von Paletten und Gütern geht.

Überzeugen Sie sich von unserem umfangreichen Produktportfolio!



Gabelhubwagen



Sondermodelle



Scherenhubwagen



Edelstahlhubwagen



Waagehubwagen



Fasshandling



Rollenhubwagen



Werkstattkrane



Lagertechnik

PREMIUM-MODELL: HanseLifter BF

Gummierter Handgriff – ideal in der Handhabung



Verstärkte Hubdeichsel




Verstärkter Rahmen für den Dauereinsatz



Tandem-Gabelrollen und Einfahrrollen



Einfahrmarkierungen für die Paletten-Queraufnahme



Hochleistungs-Hydraulikpumpe



Polyurethan-Lenkräder auf Aluminium-Felgen



Technische Daten	
Tragfähigkeit	2.500 kg
Gabellänge	1.150 mm
Gabelbreite	520 mm
Lenkräder Modell BF	PU/Alu; Ø 200 mm
Gabelrollen	PU/PU Tandem; 80 x 70 mm
Hubbereich	85–200 mm

Rollenauswahl

Für unterschiedliche Anforderungen



Gummirollen sind sehr geräuscharm und bieten viel Haftung. Durch die weiche Lauffläche ist kein Kreiden möglich. Geeignet für unebene und nasse Böden oder auf Rampen.



Nylonrollen sind sehr leicht laufend und haben eine harte, abriebfeste Lauffläche. Weniger geräuscharm aber stattdessen verschleißfest, auch gegen chemische Belastungen. Geeignet für schwere Lasten und glatte Böden.



PU-Rollen sind geräuscharm, abriebfest und haben eine gute Bodenhaftung. Rollen leicht über Unebenheiten und sind ein guter Kompromiss zwischen Lauf-ruhe und Rollwiderstand. Geeignet für empfindlichen Untergrund, harte Böden oder Laderampen.



Bei den **Gabelrollen** können Sie sich für Polyurethanrollen mit Stahlkern oder Nylonrollen entscheiden. Serienmäßig sind diese als Tandemrollen verbaut, es sind aber auch Singlerollen möglich.



Handgabelhubwagen – BF

Modelle mit bis zu 3,5t Tragfähigkeit

Die Handgabelhubwagen der BF Serie sind die Bestseller bei HanseLifter. Sie sind für den langfristigen Dauereinsatz ausgelegt und mit **Gabellängen von 900 mm bis 2.500 mm**, verschiedenen Tragfähigkeiten, sowie in unterschiedlichen Rollenausstattungen erhältlich. Das Standardmodell ist ein Qualitätsgabelhubwagen.

Mit einer Tragfähigkeit von 2.500 kg und einer Gabellänge von 1.150 mm ist er das Standardgerät zum Transport von Euro-Paletten.

HanseLifterTV



YouTube

bis
2.500 mm



Gabellänge

bis
685 mm



Sonder-
Gabelbreite

3,5t

bis zu 3.500 kg
Tragfähigkeit

Das HanseLifter PLUS



Die beste Rollenausstattung als Standard – optional veränderbar



Tandemgabelrollen und Eingangsrollen zur leichten Queraufnahme und zum Überfahren von Unebenheiten




Verstärkte Hubdeichsel und robuste Rahmenkonstruktion

Handgabelhubwagen – BF Serie Die größte Auswahl an Gabelnängen und Gabelbreiten

Ausstattungsmerkmale


- Tragfähigkeiten bis max. 3.500 kg
- Gabelnängen zwischen 900 und 2.500 mm
- Gabelaußenabstand: 520–685 mm
- Max. Hubhöhe: 200 mm
- Einfache Palettenaufnahme
- Industriestandard für den Dauereinsatz
- Leicht zu manövrieren

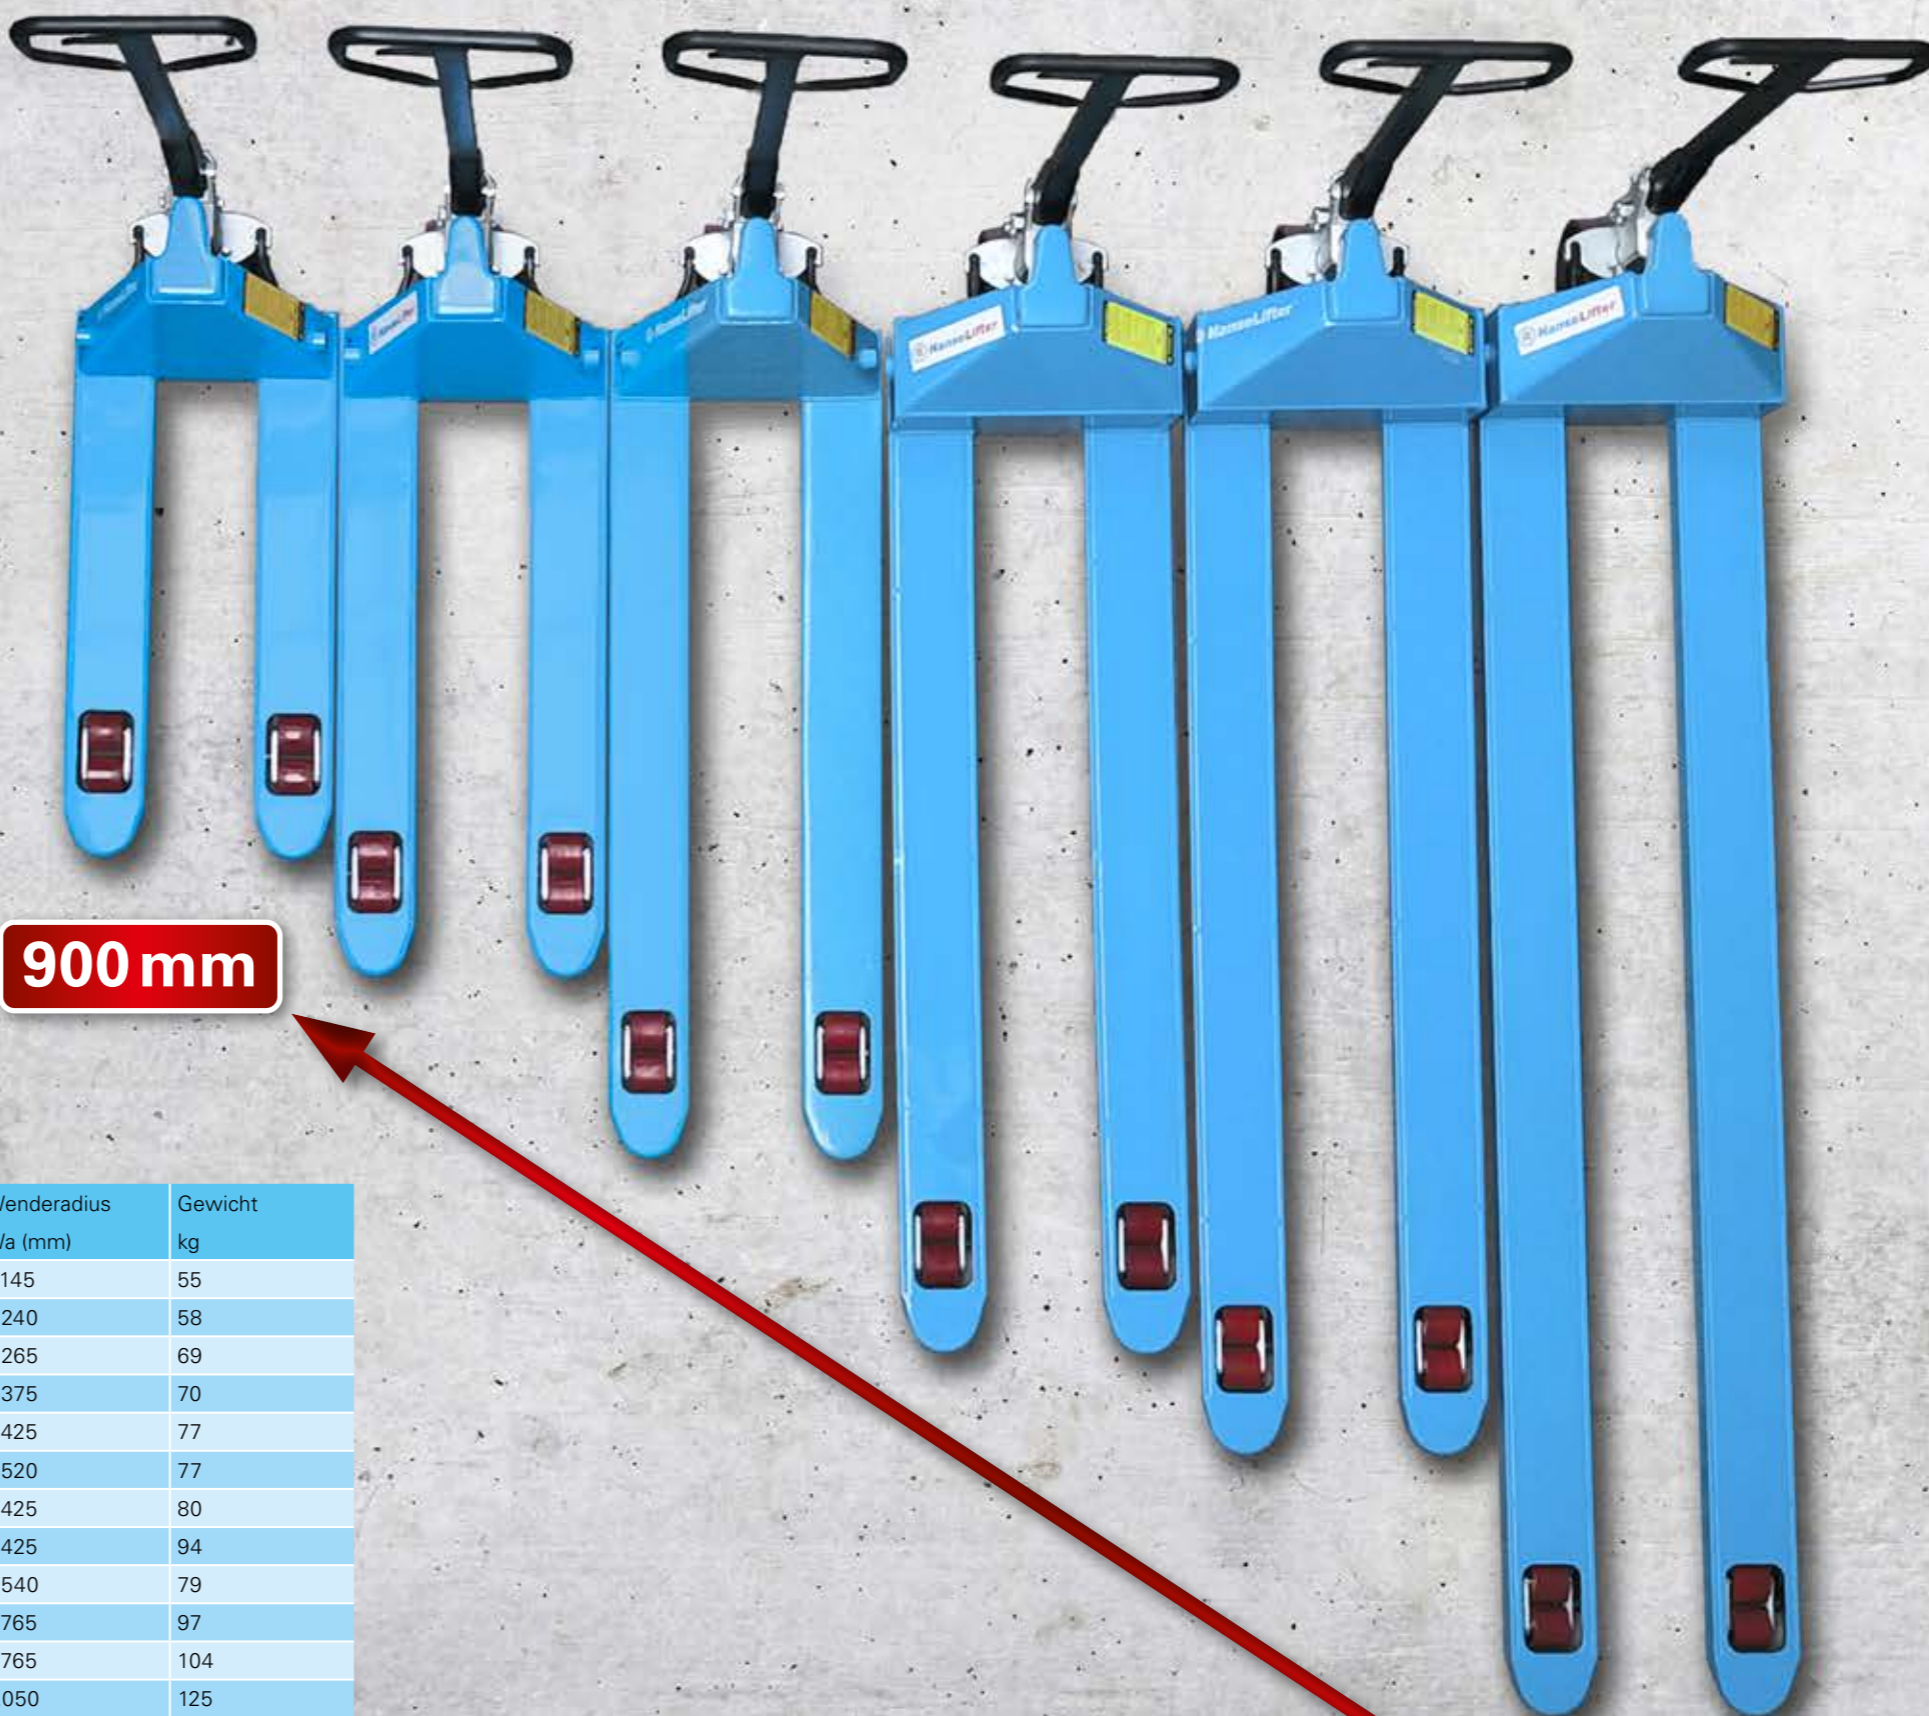

900 mm

2.500 mm

	Tragfähigkeit Q (t)	Hubbereich h (mm)	Gabelmaße l/b/h (mm)	Gabelaußenabstand b (mm)	Wenderadius Wa (mm)	Gewicht kg
BF900	2,5	85–200	900 /160/50	520	1.145	55
BF900x685	2,5	85–200	900 /160/50	685	1.240	58
BF950	2,5	85–200	950 /160/50	520	1.265	69
BF1000	2,5	85–200	1.000 /160/50	520	1.375	70
BF	2,5	85–200	1.150 /160/50	520	1.425	77
BF1150x685	2,5	85–200	1.150 /160/50	685	1.520	77
BF3T	3,0	85–200	1.150 /160/60	540	1.425	80
BF115035	3,5	85–200	1.150 /160/60	540	1.425	94
BF1300	2,5	85–200	1.300 /160/50	520	1.540	79
BF1500	2,5	85–200	1.500 /160/60	520	1.765	97
BF150030	3,0	85–200	1.500 /160/60	540	1.765	104
BF1800	2,0	85–200	1.800 /160/60	520	2.050	125
BF180035	3,5	85–200	1.800 /160/60	540	2.050	221
BF1800x685	2,0	85–200	1.800 /160/60	685	2.145	148
BF200020	2,0	85–200	2.000 /160/60	540	2.210	126
BF200035	3,5	85–200	2.000 /165/60	550	2.210	236
BF250020	2,0	85–200	2.500 /165/60	580	2.790	280
BF250035	3,5	85–200	2.500 /165/60	580	2.790	280

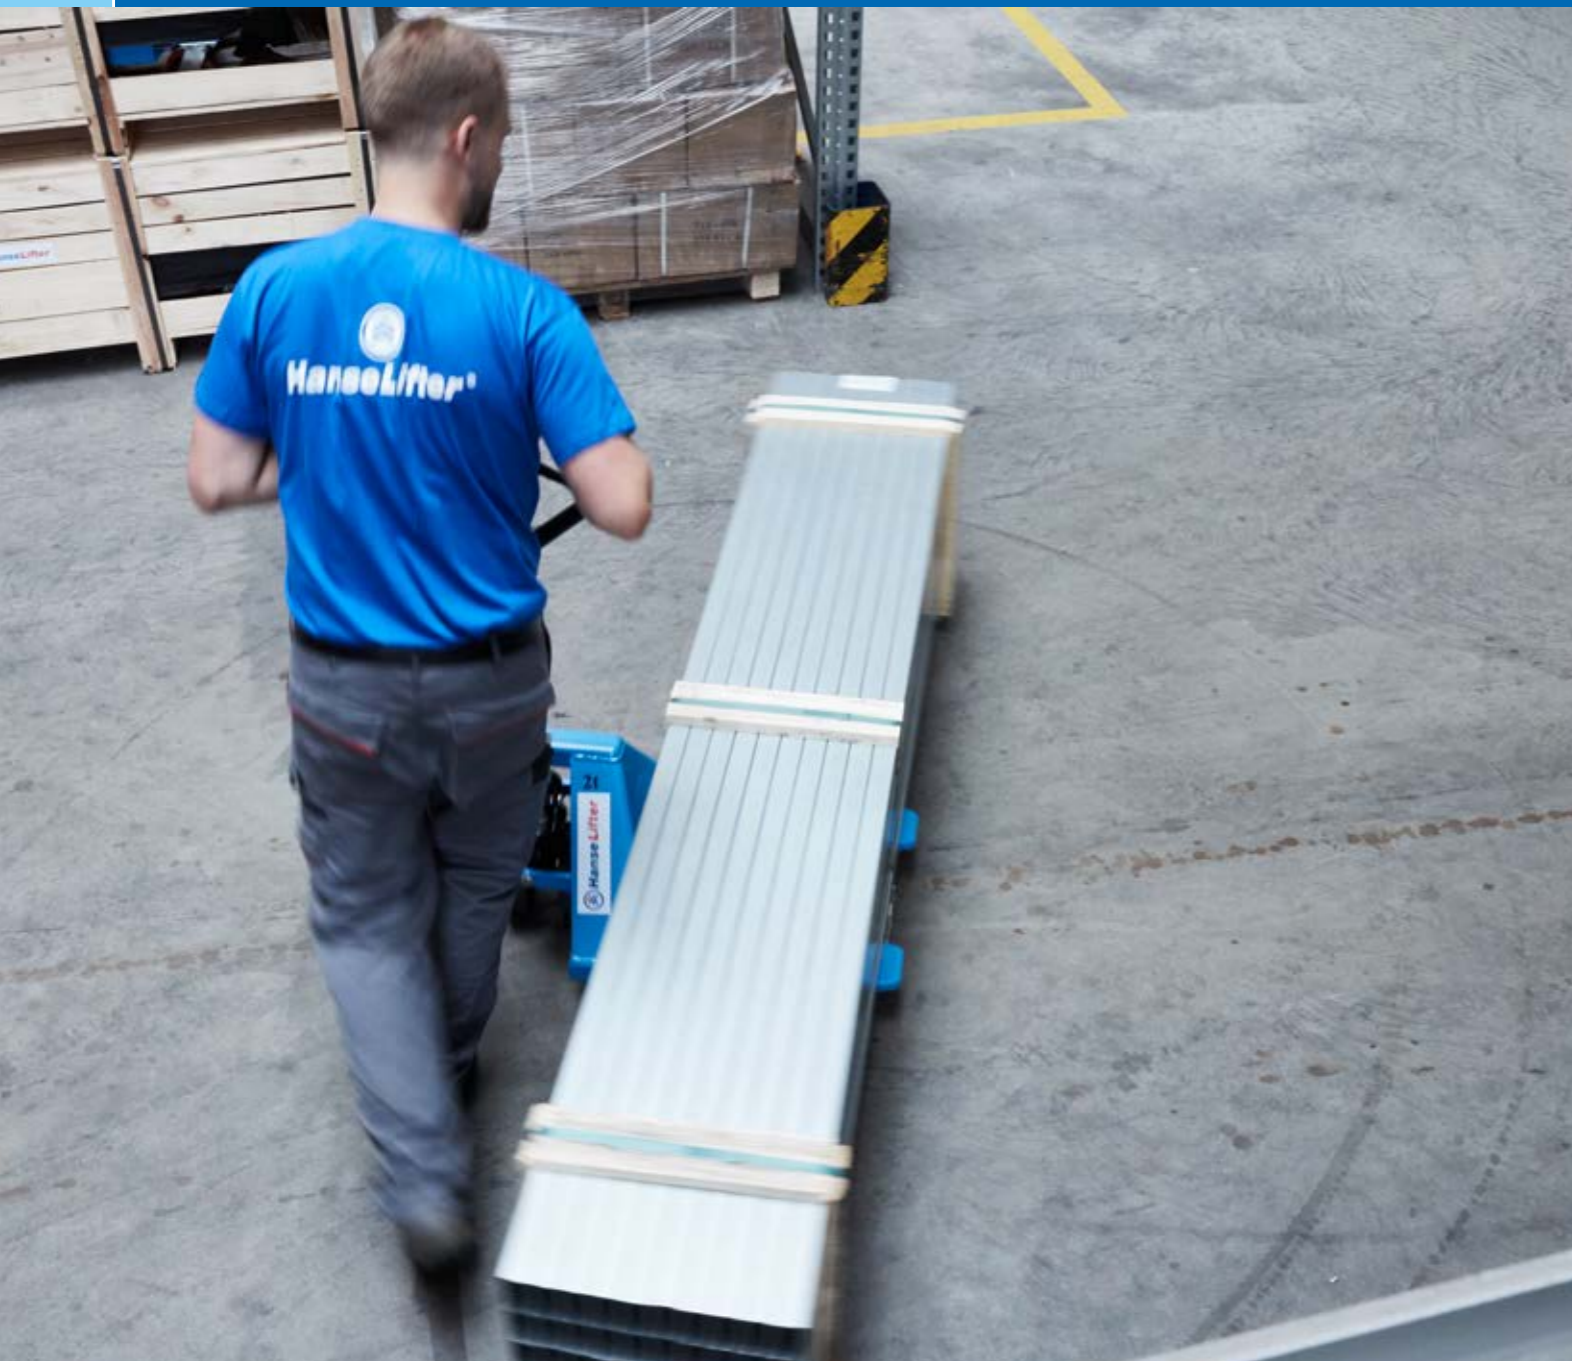

Handgabelhubwagen DB

unser Portfolio mit kurzen Gabellängen

Die DB Serie enthält Handgabelhubwagen mit kurzen, schmalen und breiten Gabeln in einer Länge von 450 mm bis 1.150 mm.

Der kompakte Aufbau und das geringe Vorbaumaß ergeben in Kombination mit kurzen Gabellängen ein besonders wendiges Gerät. So können sie z. B. ideal im Einzelhandel für Halbpaletten oder Displays eingesetzt und auch auf engstem Raum rangiert werden.

HanseLifterTV


 YouTube

Handgabelhubwagen DB

Paletten manuell heben und bewegen

Ausstattungsmerkmale

- Tragfähigkeit: 2.000 kg
- Max. Hubhöhe: 200 mm
- Gabellänge: 1.150 mm
- Lastabstand: 870 mm
- Gabelaußenabstand: 520 mm
- Hochwertige Pulverbeschichtung
- Rollenausstattung: Polyurethan, Nylon oder Gummi
- Robuste Bauweise
- Stufenloses Herablassen am Handhebel
- Ein- und Ausgangsrollen
- Leichte Paletten-Queraufnahme
- Gabelmakierung für Palettenqueraufnahme

Handgabelhubwagen DB-E

Das ergonomische Einsteigermodell

Ausstattungsmerkmale

- Leicht in der Handhabung
- Einfach verstärkte Bauweise
- 2.000 kg Tragfähigkeit
- 210° Lenkeinschlag, dadurch wendig und gut zu manövrieren
- Hochwertige Pulverbeschichtung
- Dosiertes, stufenloses Absenken am Handhebel

Das HanseLifter PLUS



210° Deichseleinschlag für hohe Manövrierbarkeit auf engstem Raum



Eingangsrollen und Polyurethan-Single- oder Tandemrollen zur einfachen Palettenaufnahme (auch quer)



Schmiernippel zur einfachen Wartung – Langlebigkeit garantiert!



Handgabelhubwagen – DB Serie
Die größte Auswahl an kurzen Gabeln



450 mm

1.150 mm



	Tragfähigkeit Q (t)	Hubbereich h (mm)	Gabelmaße l/b/h (mm)	Gabelaußenabstand b (mm)	Wenderadius Wa (mm)	Gewicht kg
DB450	2,0	75–190	450 /150/50	520	730	50
DB500	2,0	75–190	500 /150/50	520	780	51
DB600	2,0	75–190	600 /150/50	520	840	52
DB600x685	2,0	85–200	600 /160/60	685	860	67
DB700	2,0	75–190	700 /150/50	520	965	53
DB800	2,0	85–200	800 /160/60	520	1.060	56
DB800t	2,0	85–200	800 /160/60	520	1.060	56
DB800x450	2,0	85–200	800 /160/60	450	950	53
DB800x480	2,0	75–190	800 /150/60	480	950	54
DB1000x450	2,0	85–200	1.000 /160/60	450	1.140	57
DB1000x480	2,0	75–190	1.000 /150/50	480	1.140	57
DB1150x450	2,0	85–200	1.150 /160/60	450	1.280	58
DB1150x480	2,0	75–190	1.150 /150/50	480	1.280	58
DB	2,0	85–200	1.150 /160/60	520	1.340	70
DB-E	2,0	75–190	1.150 /150/50	520	1.280	52

Handgabelhubwagen Sondermodelle



Mit Bremshebel

Handgabelhubwagen BF-BR/3tBR Mit Fahr- und Feststellbremse

Ausstattungsmerkmale

- Tragfähigkeit je nach Modell 2.500 kg bzw. 3.000 kg
- Gabellänge: 1.150 mm
- Lastschwerpunktstand: 600 mm
- Lastabstand: 865 mm
- Gabelaußenabstand: 520 mm
- Ausgestattet mit praktischer Trommelbremse
- Ideal für Rampen und Schrägen
- Tandem-Gabelrollen aus Polyurethan
- Lenkrollen aus Gummi



Rangierbar in alle vier Richtungen

Handgabelhubwagen BF-TD Seitwärts rangierbarer Vierwegehubwagen

Ausstattungsmerkmale

- Tragfähigkeit: 2.500 kg
- Gabellänge: 1.150 mm
- Lastschwerpunktstand: 600 mm
- Lastabstand: 860 mm
- Gabelaußenabstand: 545 mm
- Rollenausstattung: Polyurethan
- Fahrbar in alle vier Richtungen
- Gummierter Deichselhandgriff
- Ideal für schmale Gänge im Lager
- Praktisch für den Transport überbreiter Güter



Nach 2 x pumpen bodenfrei

Handgabelhubwagen BF-SL Mit SPEEDLift

Ausstattungsmerkmale

- SPEEDLift-Hydraulikpumpe zum schnellen Heben von Paletten bis 150 kg – bereits nach 2 x pumpen ist die Palette fahrbereit
- In verschiedenen Gabellängen (800 mm, 950 mm und 1.150 mm) erhältlich
- Verstärkte Hubdeichsel und gummierter Handgriff
- Tandemgabelrollen serienmäßig
- Dosiertes Ablassen über Handhebel
- Hochleistungshydraulikpumpe mit Überdruckventil für eine lange Lebensdauer



Geländetauglich

Handgabelhubwagen BF-GL Geländehubwagen

Ausstattungsmerkmale

- Tragfähigkeit: 1.200 kg
- Gabellänge: 860 mm
- Max. Hubhöhe: 288 mm
- Lastschwerpunktstand: 450 mm
- Lastabstand: 500 mm
- Gabelaußenabstand verstellbar: 212–753 mm
- Speziell für den Einsatz auf Schotterplätzen und auf unebenem Gelände



Handgabelhubwagen BF-ATEX Explosionsschutzmodell

Ausstattungsmerkmale

- Hubwagen nach den aktuellen ATEX-Produktlinien ausgerüstet
- geeignet für Industriezweige mit explosionsfähigen Dämpfen, Gasgemischen oder Staubwolken
- sowie Pharma- und Chemieindustrie
- verstärkter Rahmen für den Dauereinsatz

		BF-BR	BF-3tBR	BF-SL	BF-TD	BF-GL	BF-ATEX
Merkmale		mit Bremse	mit Bremse	mit Schnellhub	Vierwegehubwagen	geländegängig	explosionsschutz
Tragfähigkeit	Q (t)	2,5	3,0	2,5	1,5–2,5	1,2	2,5
Hubbereich	h (mm)	85–200	85–200	85–200	85–200	65–228	85–200
Gabelmaße	l/b/h (mm)	1.150/160/50	1.150/160/60	1.150/160/50	1.150/160/50	860/100/45	1.150/160/50
weitere Gebellängen	l (mm)	–	–	800 oder 950	–	–	–
Gabelaußenabstand	b (mm)	520	540	520	540	212–753	520
Wenderadius	Wa (mm)	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425
Eigengewicht	kg	80	85	74	87	235	–

Handgabelhubwagen Sondermodelle



BF-L1000 / BF-L1500 Niederflurhubwagen

Ausstattungsmerkmale

- Mit einer **Mindestgabelhöhe** von **35 mm** (BF-L1000) oder **51 mm** (BF-L1500) für Einweg- oder Spezialpaletten
- Verstärkte Hubdeichsel mit gummiertem Handgriff
- Qualitätshydraulikpumpe mit Überdruckventil für eine lange Lebensdauer
- Dosierte Ablassen am Handhebel
- Tandemgabelrollen serienmäßig (beim Modell BF-L1000 aus Stahl)
- Schmiernippel für eine einfache Wartung



Minihubwagen WF Ideal für Displays und Kurzpaletten

Ausstattungsmerkmale

- 500 kg Tragfähigkeit
- Speziell für enge Räume oder verbaute Winkel
- Leicht und handlich und so auch als Mitnahmegeschäft auf dem Lkw bestens geeignet
- Gabelrollen aus Nylon und Lenkrollen aus Polyurethan
- Ideal zum Transport von Displays, Halb- und Spezialpaletten



Handgabelhubwagen BF-Z Galvanisch verzinkt gegen Korrosion

Ausstattungsmerkmale

- Für Lebensmittelindustrie und Reineräume
- Tragfähigkeit 2.000 kg
- gekapselte Qualitätshydraulikpumpe mit Überdruckventil für eine lange Lebensdauer
- NYLON-Lenkrollen und Tandemgabelrollen serienmäßig
- Ein- und Ausgangsrollen für eine einfache Palettenaufnahme
- Dosierte, stufenlose Ablassen am Handhebel



Mechanischer Heber MH200 Vollmechanisch und wartungsarm

Ausstattungsmerkmale

- 200 kg Tragfähigkeit
- Hubbereich 85 mm – 130 mm
- Für Displays und Spezialpaletten
- Kraftschonendes Heben über Fußpedal
- PU-Rollen
- Ideal zur Mitnahme, da geringes Eigengewicht von 22 kg



Schwerlast-Hubwagen HH5t Mit 5,0t Tragfähigkeit

Ausstattungsmerkmale

- 5.000 kg Tragfähigkeit
- Ideal geeignet für den Transport von schweren Lasten oder Maschinen
- Lenkrollen und Tandemgabelrollen aus Stahl
- Extra verstärkte Gabeln und Rahmenteile
- Hochleistungshydraulikpumpe mit Überdruckventil für eine lange Lebensdauer
- Dosierte, stufenlose Ablassen am Handhebel
- Schmiernippel für eine einfache Wartung

		BF-L1000	BF-L1500	BF-Z	HH5t	WF	MH200
Merkmale		35 mm Einfahrhöhe	51 mm Einfahrhöhe	galvanisch verzinkt	5,0 t Tragfähigkeit	Minihubwagen	mechanisch heben
Tragfähigkeit	Q (t)	1,0	1,5	2,0	5,0	0,5	0,2
Hubbereich	h (mm)	35–105	51–165	85–200	90–200	60–150	95–130
Gabelmaße	l/b/h (mm)	1.150/150/28	1.150/160/37	1.150/160/60	1.150/210/80	800/100/40	585/220/50
Gabelaußenabstand	b (mm)	520	540	540	580	380	220
Wenderadius	Wa (mm)	1.336	1.275	1.275	1.350	–	–
Eigengewicht	kg	80	82	74	192	35	23



Scherenhubwagen

Manuelle und elektrische Scherenhubwagen

HanseLifterTV



YouTube

Unsere Scherenhubwagen für mehr Ergonomie am Arbeitsplatz. Durch das Anheben von Paletten, passen diese sich Ihrem Arbeitsplatz auf eine komfortable Höhe an, zum Beispiel beim Material ein- oder auslagern.

Alle Modelle lassen sich auch als Hubwagen einsetzen, da bis 200 mm Hubbereich voll rangiert werden kann.



Scherenhubwagen JF-PU Mit Schnellhub

Ausstattungsmerkmale

- Gummierter, ergonomisch geformter Handgriff
- Hydraulikpumpe mit 3-Stufen-Teleskopstempel
- Dosiertes Ablassen am Handhebel
- bis 800mm Hubhöhe, rangierbar bis ca. 200 mm



Scherenhubwagen JF-SC Mit einteiligem Hubzylinder

Ausstattungsmerkmale

- 1.000 kg Tragfähigkeit
- 800mm Hubhöhe, fahrbar bis 200 mm
- Gummierter, ergonomisch geformter Handgriff
- Mit Schnellhubfunktion
- Hydraulikpumpe mit einstufigem Teleskopstempel
- Dosiertes Ablassen am Handhebel
- Einfachhubzylinder für gleichbleibende Hubeigenschaften



Scherenhubwagen E-JF2 Elektrisch heben

Ausstattungsmerkmale

- 1.000 kg Tragfähigkeit
- 800mm Hubhöhe, fahrbar bis 200 mm
- Elektrisch oder manuell heben
- Stufenlos absenkbar über den Handhebel
- Leistungsstarke Batterie (12V/40Ah)
- Externes Ladegerät (230V/50Hz)
- Starker Hubmotor (0.8 kW)



Scherenhubwagen GPL Manueller Gabel- / Plattformlifter

Ausstattungsmerkmale

- 1.000 kg Tragfähigkeit
- 830mm Hubhöhe, auch im voll ausgefahrenen Zustand zu verfahren
- Bequem per Fußpedal heben
- Dosiertes Absenken durch Drehknopf
- Inkl. abnehmbarer Stahlblechplattform
- Handdeichsel zum Manövrieren

		JF-PU	JF-SC	E-JF2	GPL
Merkmale		mit Schnellhub	extrahoher Rahmen	elektrisch heben	ausgefahren fahrbar
Tragfähigkeit	Q (t)	1,0	1,0	1,0	1,0
Hubbereich	h (mm)	85–800	85–800	85–800	88–833
Gabelmaße	l/b/h (mm)	1.150/160/50	1.170/160/50	1.170/160/50	1.115/160/60
Gabelaußenabstand	b (mm)	520	540	540	538
Wenderadius	Wa (mm)	1.360	1.400	1.630	1.360
Eigengewicht	kg	108	118	195	150



Edelstahlhubwagen NR und JF-NR

Konzipiert für Reinräume und die Industrie

HanseLifterTV



YouTube

Die manuellen Hubwagen der NR Serie sind aus V2A-Edelstahl gefertigt und für den Einsatz in Reinräumen oder bei chemischer Belastung geeignet. Beide Modelle sind mit hochwertigen Nylon-Rollen ausgestattet und einfach rangierbar.

Der Edelstahlscherenhubwagen JF-NR besticht unter anderem durch den ergonomisch geformten Deichselgriff, der ein angenehmes und sicheres Handling ermöglicht.



Edelstahlhubwagen NR Hochleistungs-Hydraulikpumpe

- Komplett aus V2A-Edelstahl
- Hubbetrieb über die Handdeichsel
- Dosierte, stufenloses Absenken über den Handhebel
- Ergonomischer Kunststoffgriff
- Belastbare Tandem-Nylonrollen und -Lenkräder




Edelstahl Scherenhubwagen JF-NR Hydraulikpumpe mit 3-Stufen Teleskopstempel

- Komplett aus V2A-Edelstahl
- Hubbetrieb über die Handdeichsel
- Dosierte, stufenloses Absenken über den Handhebel
- Belastbare Tandem-Nylonrollen und Lenkräder
- Bis Hubhöhe 200mm rangierbar



Nahezu komplett aus Edelstahl gefertigt:
Chassis, Deichsel, Pumpe und Pumpengehäuse, Schubstangen und Lager

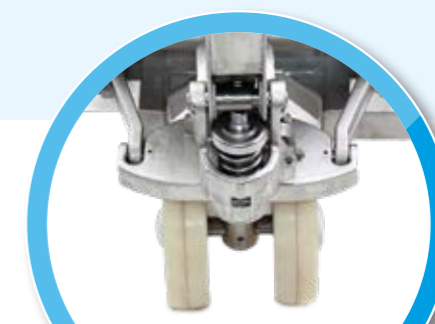

Die Tandem-Nylonrollen eignen sich besonders für den Einsatz auf festen, ebenen Untergründen mit Witterungseinflüssen oder Chemikalien.

		NR	JF-NR
		Edelstahl-Hubwagen	Edelstahl Scherenhubwagen
Merkmale			
Tragfähigkeit	Q (t)	2,0	1,0
Hubbereich	h (mm)	85–200	85–800
Gabelmaße	l/b/h (mm)	1.150/160/60	1.150/160/50
Gabelaußenabstand	b (mm)	520	540
Wenderadius	Wa (mm)	1.260	1.275
Eigengewicht	kg	74	110

Handgabelhubwagen mit Wiegeeinrichtung

Unsere Handhubwagen mit Waage können überall dort eingesetzt werden, wo Kontrollwiegungen benötigt werden z.B. als Inventurhilfe oder für die Vermeidung von Überladung.

Ein großer Vorteil der WHP Serie sind die verschiedenen Ausstattungsvariationen des Grundmodells. Optional sind die Geräte mit Thermodrucker, als geeichtes Modell oder mit Mehrbereichsanzeige erhältlich.

Wiegen und transportieren in einem Vorgang



Waagehubwagen WH-2000 1 kg Anzeigeschritte

Ausstattungsmerkmale WH2000

- Messbereich zwischen 1 kg und 2.000 kg
- Messung in 1 kg-Schritten
- Präzise: 99,9% Wiegegenauigkeit
- Automatische und manuelle Nullkorrektur
- Additionsspeicher mit fortlaufender Nummerierung
- Brutto-/Netto-Gewichtsanzeige
- Tarafunktion – auch manuelle Tarawerteingaben möglich
- Automatische Abschaltung
- Lastzellen und Kabel sind nach IP67 gekapselt
- Batteriebetrieb (4 x 1,5V [Mignon AA])
- LCD-Display mit fünf Ziffern

Waagehubwagen WH-D2000 Ausführung mit Drucker



Waagehubwagen WHP-2000 Premiummodell

Ausstattungsmerkmale

- Messbereich von 1 kg bis 2.000 kg
- Messungen in 1 kg-Schritten (optional mit Mehrbereichsanzeige)
- Präzise: 99,9% Wiegegenauigkeit
- Brutto-/Netto-Wiegungen, Gewichtsanzeige, Tarafunktionen
- Automatische und manuelle Nullkorrektur
- Additionsspeicher mit fortlaufender Nummerierung
- Schutzklassen: IP65 (Anzeige)/IP67 (Akku)
- geeicht nach EU Handelsklasse III (Modelle WHP-E1500 und WHP-DE1500)
- Akkubetrieb mit Schnellwechselsystem

Waagehubwagen WHP-DE1500 Ausführung mit Drucker und geeicht



Noch präziser wiegen!

Mehrbereichsanzeige beim Modell WHP-DM2000

Gewicht	Anzeigeschritte
von 0 bis 200 kg	0,2 kg-Schritte
von 200 bis 500 kg	0,5 kg-Schritte
von 500 bis 2.000 kg	1,0 kg-Schritte

		WH-2000	WH-D2000	WHP-2000	WHP-D2000	WHP-DM2000	WHP-E1500	WHP-DE1500
Merkmale		1kg Anzeigeschritte	Drucker	Premiummodell	Drucker	Mehrbereichsanzeige und Drucker	geeicht	geeicht und mit Drucker
Tragfähigkeit	Q (t)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,5	1,5
Hubbereich	h (mm)	85–200	85–200	85–200	85–200	85–200	85–200	85–200
Gabelmaße	l/b/h (mm)	1.150/180/60	1.150/180/60	1.150/180/60	1.150/180/60	1.150/180/60	1.150/180/60	1.150/180/60
Gabelaußenabstand	b (mm)	555	555	555	555	555	555	555
Anzeigeschritte	in kg	1	1	1	1	Mehrbereichsanzeige	1	1
Ladegerät	int./ext.	–	–	extern	extern	extern	extern	extern
Akkutype		AA 1,5V (4 x)	AA 1,5V (4 x)	12V/1,2Ah	12V/1,2Ah	12V/1,2Ah	12V/1,2Ah	12V/1,2Ah
Wenderadius	Wa (mm)	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425
Eigengewicht	kg	122	125	125	125	125	125	125

Fassheber und Fasswender



Fasswender- und heber SDJ-FW Einfaches Heben und Kippen von Fässern

Ausstattungsmerkmale

- Müheloses Anheben, Rangieren, Kippen und Entleeren von 208l DIN Stahlsickenfässern
- Vollständiges Entleeren durch 180° Neigungswinkel
- Breiter Auslegerabstand zum Umfahren von Paletten und direkter Aufnahme der Fässer
- Leichtes Heben über die Handdeichsel oder das Fußpedal



Fassheber FHR300 Für 208l DIN-Fässer

Ausstattungsmerkmale

- Leichtes Anheben und Verahren von Stahlsickenfässern von Paletten
- Bis 300 kg Tragfähigkeit
- Kraftschonendes Heben über die Fußpumpe
- Stufenloses Absenken am Drehknopf
- Breiter Auslegerabstand zum Umfahren von EURO-Paletten und direkter Aufnahme von Fässern
- Selbstschließender Greifmechanismus
- Feststellbremse
- Hochwertige Polyurethan-Rollenausstattung



Fasshubwagen FHW Für 208l DIN-Fässer

Ausstattungsmerkmale

- Leichtes Anheben und Verahren von Stahlsickenfässern
- Bis 365 kg Tragfähigkeit
- Heben über die Handdeichsel
- Stufenloses Absenken am Handhebel
- Hochwertige Nylon-Rollenausstattung
- Automatischer Greif- und Hubmechanismus



Fasskarre FK Für 208l DIN-Fässer

Ausstattungsmerkmale

- Bis 170 kg Tragfähigkeit
- Vollverzinkt
- Lenk- und Gabelrollen aus Nylon
- Geringes Eigengewicht



Fasslifter FL350 Für 208l DIN-Fässer

Ausstattungsmerkmale

- Leichtes Anheben und Verahren von Stahlsickenfässern
- Bis 350 kg Tragfähigkeit
- Kraftschonendes Heben über die Fußpumpe
- Stufenloses Absenken am Handhebel
- Überfahren von EURO-Paletten möglich
- Selbstschließender Greifmechanismus
- Feststellbremse
- Hochwertige Polyurethan-Rollenausstattung

Mit unseren Fasshandlinggeräten können Sie Ihre DIN-Fässer einfach transportieren. Je nach Modell können die Fässer angehoben, verfahren und gekippt werden.

Unsere Modelle helfen Ihnen bei der ergonomisch und rückschonenden Gestaltung von Arbeitsplätzen, bei denen Arbeiten mit schweren Fässern durchgeführt werden.

		SDJ-FW	FL350	FHR300	FHW	FK
Merkmale		Fahren, Heben und Kippen	Heben und Fahren	Heben und Fahren	Heben und Fahren	Transportieren
Tragfähigkeit	Q (kg)	350	350	300	365	170
Fassarten		280L DIN	60L und 280L DIN	208L DIN	208L DIN	60L und 208L DIN
Höhe Hubgerüst	mm	2.030	?	1.530	–	–
Hub (Fassunterkante)	mm	1.350	500	750	85	–
Lichte Fahrwerksbreite	b (mm)	885	480–960	866	–	–
Eigengewicht	kg	215	165	75	53	19,54

Rollenhubwagen

Werkstattkrane



Rollenhubwagen RH Paletten manuell heben und bewegen

Ausstattungsmerkmale

- Tragfähigkeit je Modell: 1.000 oder 2.000 kg
- Rollendurchmesser wählbar 400–1.600 mm
- Speziell geformte Gabeln
- Für Rollen, Spulen oder Trommeln geeignet
- Gummierter Deichselgriff
- Rollenausstattung: Polyurethan (PU)
- Überdruckventil für lange Lebensdauer



Durch ihre speziell geformten Gabelzinken eignen sich die Rollenhubwagen ideal zum Transport von Rollenwaren wie z. B. Zellstoffe, Papier, Spulen oder Kabeltrommeln.

	RH500	RH700	RH	RH1000	RH1500
Rollendurchmesser (mm)	400–600	600–800	750–1.200	800–1.200	1.200–1.600
Tragfähigkeit Q (t)	2,0	2,0	1,0	2,0	2,0
Hub h (mm)	120	120	125	120	120
Gabellänge l (mm)	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Gabelaußenabstand b (mm)	760	850	965	1.000	1.150
Wenderadius Wa (mm)	1.340	1.340	1.275	1.340	1.340
Eigengewicht kg	144	149	135	157	168



Werkstattkran WK1 Ideal für schwere Hebearbeiten in der Werkstatt oder im Lager

Ausstattungsmerkmale

- Tragfähigkeit zwischen 250 kg und 1.000 kg
- Justierbarer Lastarm mit 4 Traglast-Positionen
- Hubhöhe bis zu 2.535 mm
- Zusammenklappbar
- Einfach in der Handhabung
- Ideal zum Ausrichten schwerer Bauteile und Motoren
- Ausgestattet mit Bremsen an den Lenkrollen



Werkstattkran WKP Zum Ausrichten von schweren Bauteilen und Maschinen

Ausstattungsmerkmale

- Tragfähigkeit: 350 kg und 500 kg
- Justierbarer Lastarm mit 4 Traglast-Positionen
- Hubhöhe: 2.535 mm
- Einfach in der Handhabung
- Ideal zum Ausrichten schwerer Bauteile und Maschinen
- Perfekte Ein- und Auspackhilfe



Mit Werkstattkränen lassen sich schwere Lasten leichter bewegen. Ob als Motorhebekran, zum Ausrichten von Bauteilen oder zum Heben und Halten von Lasten im Werkstattalltag, unsere Werkstattkrane sind platzsparend und einfach in der Handhabung.

	WK1	WKP
Merkmal	Justierbarer Hubarm mit vier Positionen	
Tragfähigkeit Q (kg)	250–1.000	350–500
Hubarmlänge mm	1.160–1.460	1.060–1.360
Hubhöhe, max. mm	2.350	2.535
Bauhöhe h (mm)	1.650	1.620
Baubreite b (mm)	464–1.126	1.000
Unterfahrhöhe h (mm)	140	–
Eigengewicht kg	115	81

Lagertechnik



Möbeltransporter MTR600 600 kg Tragfähigkeit

Ausstattungsmerkmale

- Tragfähigkeit 600 kg
- Vollmechanisch mit Kurbelbetrieb (MTR600)
- Hochwertige Polyurethanrollen
- Einfach in der Handhabung
- Platzsparend zu verstauen
- Ladeböden mit rutschhemmender Beklebung

Einfach schwere
Möbel bewegen!



Möbeltransporter MTR1800 1.800 kg Tragfähigkeit

Ausstattungsmerkmale

- Tragfähigkeit 1.800 kg
- Hydraulisch heben per Handhebel
- Hochwertige Polyurethanrollen
- Einfach in der Handhabung
- Platzsparend zu verstauen
- Ladeböden mit rutschhemmender Beklebung
- mit verschiedenen Hubhöhen erhältlich (100mm und 250mm)



Maschinenheber MSH bis 10 Tonnen Traglast

Ausstattungsmerkmale

- Traglasten mit bis zu 1,5t, 3t, 5t und 10t
- Max. Hubhöhe 430mm
- Heben per Handkurbel
- Arretierung per Schnapphebel mit Zahnkranz
- Kurbel einklappbar
- Robuste Haltegriffe für einen sicheren Transport




Lenkbare Schwerlastroller LSLR bis 12 Tonnen Tragfähigkeit

Ausstattungsmerkmale

- Traglasten mit bis zu 3,6t und 12t
- Lenkbar mit Einhängeöse in der Deichsel, für Schlepper
- Hochwertige Rollenausstattung aus Nylon oder Stahl (traglastabhängig)
- Ladeboden mit rutschhemmender Beklebung
- Für alle ebenen Untergründe geeignet

Einfach schwere
Maschinen
transportieren!

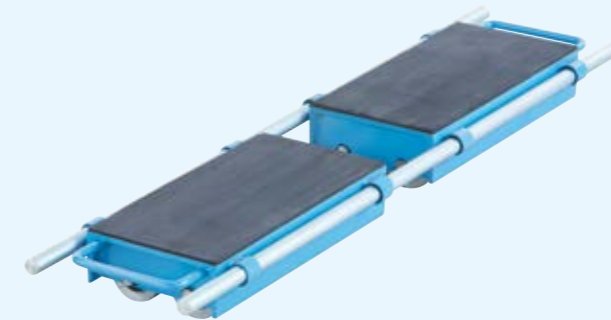

Robuste Schwerlastroller SLR bis 24 Tonnen Tragfähigkeit

Ausstattungsmerkmale

- Traglasten mit bis zu 6t, 12t und 24t
- Variable Breitereinstellung
- Einzeln oder kombiniert einsetzbar
- Hochwertige Rollenausstattung aus Nylon oder Stahl (traglastabhängig)
- Ladeboden mit rutschhemmender Beklebung
- Für alle ebenen Untergründe geeignet



Der ideale Helfer
im Lager!

Transportroller LS50 mit manuellem Antrieb

Ausstattungsmerkmale

- Traglasten mit bis zu 50 kg
- Plattformgröße 69 x 58,5 cm
- 50 kg Eigengewicht



Vakuumsaugheber SAUG60 60 kg Tragfähigkeit

Ausstattungsmerkmale

- Aufnehmen von Objekten mit einer glatten Oberfläche – z.B. Glas, Fliesen, Bodenplatten, etc.
- Traglast bis 60 kg



Manuelle und elektrische Hochhubwagen

HanseLifter Hochhubwagen können Sie in verschiedenen Ausführungen als semi-elektrische und manuelle Modelle erhalten. Hochhubwagen kommen immer zum Einsatz beim Stapeln von Paletten, oder auch beim Be- und Entladen von Waren.

Unsere Topseller SDJ-Modelle überzeugen durch ihr klares, einfaches Design und ihre hervorragende Hubeigenschaft. Sie sind die ideale Ergänzung zu den Handgabelhubwagen, wenn es darum geht gelegentlich palettierte Waren nicht nur zu verfahren, sondern auch zu heben und zu stapeln.



Gabel- / Plattformhochhubwagen



Materialheber und -kipper



Minilifte




Manuelle Hochhubwagen



Elektr. Hochhubwagen



LiftPress – Abfallpresse



Gabel- / Plattformhochhubwagen PS0 / E-PS0

Manuelle und elektrische Hochhubwagen mit 400 kg Tragfähigkeit

Die leichten Mitnahme-Hochhubwagen der PS0 und E-PS0 Serie von HanseLifter sind durch ihre Funktion von Heben, Transportieren und Stapeln bestens für rückschonendes Arbeiten im Einzelhandel geeignet.

Mit ihrer Gabellänge von 650 mm sind sie besonders für Display, Halb- und Spezialpaletten ausgelegt. Die enthaltene Plattform lässt sich einfach an oder wieder abbauen, wodurch Sie schnell und flexibel auf Arbeitsanforderungen reagieren können. Durch ihr geringes Eigengewicht und die kompakten Staumaße lassen sich die Hochhubwagen ideal auf dem Lkw mitnehmen und dort zum Be- und Entladen einsetzen. Das Heben erfolgt bei den manuellen Geräten kraftschonend über ein Fußpedal. Die elektrische Variante hebt und senkt einfach per Knopfdruck.

HanseLifterTV



YouTube

PS0 / E-PS0

1,5 m Hubhöhe – Ideal für Einzelhandel und Lager

Ausstattungsmerkmale

- Tragfähigkeit 400 kg
- Hubhöhe bis 1.500 mm
- Handlich und kompakt, einfach in der Handhabung
- Elektrischer Hubantrieb (Modelle E-PS0)
- Einfach an jeder Steckdose aufladbar
- Mit Plattform (abnehmbar) oder Gabelzinken für Displays, Halb- oder Spezialpaletten nutzbar
- Ideal als Mitnahmegesetz auf Lkw
- Hochwertige Polyurethan Lenk- und Bockrollen
- Robuste Feststellbremsen an beiden Lenkrollen

PS0485



E-PS0412

		PS0485	PS0412	PS0415	E-PS0412	E-PS0415
Merkmale		manuell	manuell	manuell	elektrisch	elektrisch
Tragfähigkeit	Q (kg)	400	400	400	400	400
Hubbereich	h (mm)	85–850	85–1.200	85–1.500	85–1.200	85–1.500
Gabelzinkenmaße	l/b/h (mm)	650/110/50	650/110/50	650/110/50	650/110/50	650/110/50
Gabelaußenabstand	b (mm)	576	576	576	576	576
Plattformmaße	l x b (mm)	650 x 576	650 x 576	650 x 576	650 x 576	650 x 576
Höhe Hubgerüst	h (mmm)	955	1.425	1.725	1.440	1.740
Gesamtlänge	l (mm)	1.035	1.035	1.035	1.140	1.140
Gesamtbreite	b (mm)	600	600	600	600	600
Hubgeschwindigkeit	mm/s	–	–	–	80/185	80/185
Hubmotor	kw	–	–	–	0,7 DC	0,7 DC
Batteriekapazität	V/Ah	–	–	–	Dez 60	Dez 60
Wenderadius	Wa (mm)	950	950	950	950	950
Eigengewicht	kg	75	81	91	120	126

Das HanseLifter PLUS



Mit den PS0- Modellen heben Sie kraftschonend mit dem Fußpedal



Bei den E-PS0-Modellen erledigt ein Elektromotor das Heben – abgesenkt wird dann per Magnetventil.



Mit abnehmbarer Plattform – ideal zum Transport unpalettierter Ware





Manuelle Hochhubwagen PH/K

Manuelle Materialheber und -kipper

HanseLifterTV


 YouTube

Die manuellen Materialheber und -kipper sind besonders für den Einsatz in Fertigungsstraßen oder in Versandabteilungen geeignet. Die solide Bauweise und stabile Rahmenkonstruktion sorgen für einen sicheren Stand und die Feststellbremsen an beiden Lenkrollen unterstützen diese Eigenschaft.

Der Materialheber PHK0809 kann außerdem nach links und rechts um jeweils 20° geneigt werden. So lassen sich Kisten und Kartons einfach Be- und Entladen und Ihre Ergonomie am Arbeitsplatz wird erhöht.

Ausstattungsmerkmale PHK

- 800 kg Tragfähigkeit
- Hubhöhen bis 920 mm
- Mit Kippfunktion zum Be- und Entladen von Kartons und Kisten
- Polyurethanrollenausstattung mit Feststellbremse an beiden Lenkrollen
- Stufenloses, dosiertes Absenken über den Handhebel




Handwindenstapler HWHH

Mit Plattform und verstellbaren Gabeln

Ausstattungsmerkmale

- 80 kg oder 150 kg Tragfähigkeit
- Kompakt und wendig, auch auf engem Raum einfach zu manövrieren
- Inkl. abnehmbarer Plattform
- Manueller Zinkenversteller, stufenlos einstellbar
- Ideal für Displays, Halb- und Spezialpaletten

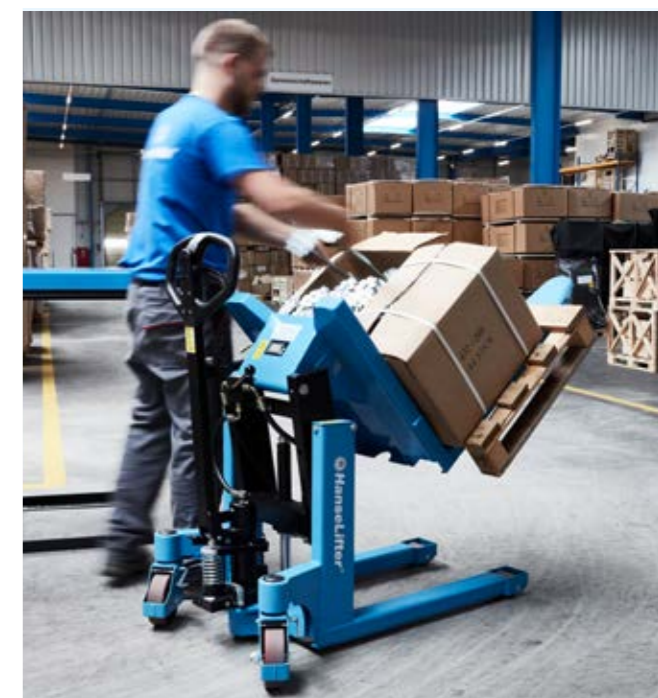

Behälterneiger BHN1t

Heben, transportieren und neigen

Ausstattungsmerkmale

- Tragfähigkeit 1,0t
- Neigefunktion bis zu 90°
- Heben und Neigen unabhängig voneinander steuerbar
- Deichsel in seitlicher Position arretierbar
- Variable Arbeitshöhe, auch im geneigten Zustand einfach nachjustierbar
- Stufenloses, dosiertes Absenken am Handhebel

		PH0809	PHK0809	HWHH80	HWHH150	BHN1t
Merkmale			neigbar	Handwinde	Handwinde	Neigefunktion
Tragfähigkeit	Q (kg)	800	800	80	150	1.000
Hubbereich	h (mm)	88–900	88–920	70–1.100	70–1.100	85–275
Freihub	h (mm)	810	810	910	910	–
Gabelzinkenmaße	l/b/h (mm)	1.150/150/50	1.150/150/50	500/30/50	500/30/50	800/160/50
Gabelaußenabstand	h (mm)	540	540	130–500	130–500	560
Ladefläche	l × b (mm)	–	–	500 × 800	500 × 800	–
Höhe Hubgerüst	h (mm)	1.320	1.320	1.475	1.475	680
Gesamtlänge	l (mm)	1.650	1.650	865	865	1.410
Gesamtbreite	b (mm)	765	765	580	580	714
Eigengewicht	kg	210	210	52	62	178



Minilifte MES und E-MES

Manuelle und elektrische Minilifte

HanseLifterTV



YouTube

Unsere manuellen und elektrischen Minilifter sind vielseitig einsetzbare Helfer im Lager, Büro oder Verwaltung. Durch ihre gute Manövrierbarkeit sind sie besonders für enge Räume geeignet. So lassen sich Kartons, Kisten und Behälter mühelos und rückschonend transportieren.

Die elektrische Variante hebt und senkt auf Knopfdruck, während die manuellen Lifter über eine Handwinde zu bedienen sind.

Die standardmäßig installierte Plattform ist wasserabweisend, abwaschbar und eignet sich somit besonders zum sauberen Transport von Büchern und Aktenordnern.



MES Serie mit Handkurbel

E-MES Serie mit elektrischem Bedienelement



MES100-15



MES und E-MES

Vielseitig einsetzbar in Lager, Büro und Verwaltung

Ausstattungsmerkmale

- Bis 250 kg Tragfähigkeit
- Hubhöhen bis 1.940 mm
- Kompakt und wendig, auch auf engem Raum einfach zu manövrieren
- Unterfahren von Spezialpaletten, Regalen und Schränken möglich
- leicht abwischbare PVC- oder Stahlplattform
- Heben und Senken wahlweise per Handwinde oder elektrisch
- Mit abnehmbarem Bedienteil
- E-MES Geräte mit wartungsarmer Batterie und internem Ladergerät (an der Steckdose aufladbar)
- Feststellbremse an beiden Lenkrollen


E-MES250-16



Elektrisch heben



230 V / 50 Hz




Drehspindel E-SPR für die Modelle E-MES100-17 und E-MES150-15



Rollendorn für die Modelle E-MES100-17/150-15 und MES100-15/200-15



Rollengabel für die Modelle E-MES100-17/150-15 und MES100-15/200-15

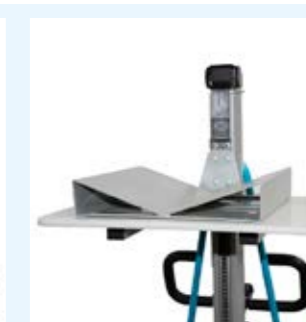

V-Ablageblock EM-VB für die Modelle E-MES100-17/150-15 und MES100-15/200-15

		MES100/200-15	E-MES100-17	E-MES150-15	E-MES250-16	E-MES250-19
Merkmale		Handwinde	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch
Tragfähigkeit	Q (kg)	100/200	100	150	250	250
Hubbereich	h (mm)	130–1.500	130–1.700	130–1.500	130–1.640	130–1.940
Plattformmaße	l x b (mm)	475 x 605	475 x 605	475 x 605	475 x 605	475 x 605
Höhe Hubgerüst	h (mm)	1.830/1.920	1.990	1.790	1.935	1.200
Gesamtlänge	l (mm)	840/870	870	870	870	870
Gesamtbreite	b (mm)	600	600	600	610	610
Hubgeschwindigkeit	mm/s	–	30/30	50/60	60/70	60/70
Hubmotor	kW	–	0,15 DC	0,15 DC	0,3 DC	0,3 DC
Batteriekapazität	V/Ah	–	2 x 12/12	2 x 12/12	2 x 12/20	2 x 12/20
Eigengewicht	kg	50/60	67	64	95	99

Hochhubwagen der SDJ Serie

Topseller



Unser Alleskönner SDJ ist vielseitig einsetzbar und eignet sich besonders für gelegentliches Ein- und Ausstapeln von Paletten oder zum Be- und Entladen von Lkw ohne Ladebühne.

Durch den ausschließlich manuellen Antrieb sind diese Geräte praktisch immer einsatzbereit und kostengünstig in der Wartung und Instandhaltung.

Die Gabeln lassen sich leicht mit der Handdeichsel anheben oder noch kraftschonender mit dem Fußpedal. Die leicht laufenden Polyurethanrollen mit hochwertigen Kugellagern machen die Hochhubwagen gut manövrierbar und einfach in der Handhabung. Feststellbremsen an beiden Lenkrollen garantieren einen sicheren Stand des Gerätes beim Heben und Senken oder bei abfallendem Gelände.



Das HanseLifter PLUS



Feststellbremse an beiden Lenkrollen



Solide Lastketten für optimale Hubeigenschaften



Heben Sie kraftschonend mit dem Fußpedal



Manuelle Hochhubwagen SDJ

Mit 1,0t oder 1,5t Tragfähigkeit und Hubhöhen bis 3m

HanseLifterTV



YouTube

Ausstattungsmerkmale

- Tragfähigkeit bis zu 1,5t
- Hubhöhen bis zu 3.000mm
- Manuelles Heben über die Hubdeichsel oder Fußpedal
- Stufenlos regulierbares Absenken über den Handhebel am Deichselgriff
- 40mm Bodenfreiheit für unebene Böden
- Beide Lenkrollen mit Feststellbremse für sicheren Stand
- Lastschutzgitter und Rahmengitter für maximale Sicherheit
- OPTIONAL: Auch mit passenden Plattform- oder Trogaufsätzen erhältlich



Die Modelle SDJ1012, SDJ1016, SDJ1025 und SDJ1030 sind mit einer Bodenfreiheit von 40 mm besonders hoch. Sie sind damit optimal auf unebenen Böden einsetzbar.

		SDJ1012	SDJ1016	SDJ1016-800	SDJ1025	SDJ1030	SDJ1516
Tragfähigkeit	Q (t)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,5
Hubbereich	h (mm)	90–1.200	90–1.600	90–1.600	90–2.500	90–3.000	90–1.600
Freihub	h (mm)	–	1.440	1.440	330	330	1.510
Bauhöhe (gesenkt)	h (mm)	1.720	1.980	1.980	1.838	2.080	2.080
Bauhöhe (gehoben)	h (mm)	1.720	2.080	2.070	2.925	3.420	2.080
Gabelzinkenmaße	l/b/h (mm)	1.150/170/61	1.150/170/61	800/170/55	1.150/170/61	1.150/170/61	1.150/170/61
Gabelaußenabstand	b (mm)	550	550	550	550	550	550
Gesamtlänge	l (mm)	1.705	1.705	1.310	1.705	1.705	1.705
Gesamtbreite	b (mm)	755	755	755	860	860	755
Wenderadius	Wa (mm)	1.380	1.380	1.045	1.380	1.380	1.380
Eigengewicht	kg	208,5	218	202	298,5	317,5	243,5

Zubehör für Hochhubwagen SDJ

Die manuellen Hochhubwagen der SDJ Serie lassen sich optional mit verschiedenen Plattformen oder Trogplattformen nachrüsten. Ideal für Stückgüter oder zum Kommissionieren unpalettierter Waren.

Die Trogplattformen eignen sich besonders bei Schüttgut, denn durch die 50 mm hohe Plattformkante kann die Ware nicht herunterfallen. Die Plattformen sind schwarz-mattiert und pulverbeschichtet.



SDJ1025 mit Plattform PF
Zum Kommissionieren
unpalettierter Waren



SDJ1025 mit Trogplattform PFB
Besonders für Schüttgut geeignet

	Tragfähigkeit Q (t)*	Plattformmaße l x b (mm)	Eigengewicht kg	Ausführung
PF-1150	1,0	1.150 x 560	17	Plattform
PF-1200	1,0	1.200 x 560	18	Plattform
PF-1500	1,0	1.500 x 560	23	Plattform
PF-2000	1,0	2.000 x 560	30	Plattform
PFB-1150	1,0	1.150 x 560	21	Trog
PFB-1200	1,0	1.200 x 560	22	Trog
PFB-1500	1,0	1.500 x 560	28	Trog
PFB-2000	1,0	2.000 x 560	36	Trog

Sondermodelle



Breitspurstapler SDJ1016BS

Umfahren von Euro-Paletten möglich

Ausstattungsmerkmale

- Tragfähigkeit 1,0t
- Hubhöhe 1.600mm
- Gabelzinken von 320mm bis 740mm verstellbar
- Große Breite zwischen den Radarmen von 1.205mm (zum Umfahren von Euro-Paletten)
- Stufenloses Anheben über Hubdeichsel oder kraftschonender über das Fußpedal
- Gleichmäßiges Absenken über den Handhebel



Monomast Hochhubwagen M-SDJ1017

Freie Rundumsicht

Ausstattungsmerkmale

- Tragfähigkeit 1,0t
- Hubbereich 1.700mm
- Freie Rundumsicht durch den Monomast
- Gute Manövrierbarkeit auf engem Raum
- Vollfreihub über die gesamte Hubhöhe

Merkmale		SDJ1016BS	M-SDJ1017
		mit verstellbaren Gabeln	mit Monomast
Tragfähigkeit	Q (t)	1,0	1,0
Hubbereich	h (mm)	80–1.600	80–1.700
Freihub	h (mm)	1.505	1.615
Gabelmaße	l/b/h (mm)	900/150/60	1.150/160/40
Gabelaußenabstand	b (mm)	320–740	545
Höhe Hubgerüst (min./max.)	h (mm)	1.995	2.130
Gesamtlänge	l (mm)	1.450	1.600
Gesamtbreite	b (mm)	1.407	705
Breite zw. Den Radarmen	Wa (mm)	1.205	–
Eigengewicht	kg	336	245



Elektrisch heben



230V/50Hz



bis zu 1.500 kg Tragfähigkeit



Hubhöhe

Elektrische Hochhubwagen E-SDJ

Mit 1 t oder 1,5t Tragfähigkeit und Hubhöhen bis 3,5 m

HanseLifterTV




Mit unseren elektrischen Hochhubwagen der E-SDJ Serie haben Sie ein vielseitiges Gerät, das schnell einsatzbereit ist z. B. zum Be- und Entladen von Lkw oder Containern, Ein- und Ausstapeln von Paletten oder einfach zum Transport über kurze Wegstrecken. Durch das elektrische Heben- und Senken haben Sie eine enorme Kraft- und Zeitersparnis. Außerdem ist er mit seinen verschiedenen Tragfähigkeiten und Hubbereichen eine echte alternative zum Elektro-Deichselstapler. So sparen Sie teure Anschaffungs- und Wartungskosten

Ausstattungsmerkmale

- Tragfähigkeiten bis zu 1,5t
- Hubhöhen bis zu 3500mm
- Elektrisch heben und manuell verfahren
- Kettenlenkzug zum leichten Manövrieren
- Robuste Feststellbremse an einer Lenkrolle
- Plexiglas Schutzscheibe für maximale Sicherheit
- Wartungsarme Batterie



Das HanseLifter PLUS



- Notausschalter für mehr Sicherheit
- Batterie- und Betriebsstundenanzeige

- Stufenloses, elektrisches Heben und Senken per Bedienelement
- Integriertes Ladegerät zum einfachen Aufladen an jeder Steckdose

Plexiglas Schutzscheibe und solide Lastketten sorgen für Sicherheit und optimale Hubeigenschaften

		E-SDJ1016	E-SDJ1025	E-SDJ1030	E-SDJ1516	E-SDJ1525	E-SDJ1530	E-SDJ1535
Tragfähigkeit	Q (t)	1,0	1,0	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5
Hubbereich	h (mm)	85-1.600	85-2.500	85-3.000	85-1.600	85-2.500	85-3.000	85-3.500
Bauhöhe (gesenkt)	h (mm)	1.980	1.830	2.080	1.980	1.780	2.030	2.280
Bauhöhe (gehoben)	h (mm)	1.980	3.070	3.570	1.980	3.020	3.520	4.020
Gabelzinkenmaße	l/b/h (mm)	1.100/180/60	1.100/180/60	1.100/180/60	1.100/180/60	1.100/180/60	1.100/180/60	1.100/180/60
Gabelaußenabstand	b (mm)	570	570	570	570	570	570	570
Gesamtlänge	l (mm)	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
Gesamtbreite	b (mm)	762	762	762	762	762	762	762
Hubgeschwindigkeit	mm/s	90/140	90/140	90/140	65/100	65/100	65/100	65/100
Hubmotor	kw	1,5 DC	1,5 DC	1,5 DC	1,5 DC	1,5 DC	1,5 DC	1,5 DC
Batteriekapazität	V/Ah	12/150	12/150	12/150	12/150	12/150	12/150	12/150
Wenderadius	Wa (mm)	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
Eigengewicht	kg	410	475	495	436	516	543	570

Elektrisch
hebenbis zu 1.500 kg
Tragfähigkeit

Elektrische Breitspur-Hochhubwagen

Mit 1 t oder 1,5t Tragfähigkeit und Hubhöhen bis 3,0 m

HanseLifterTV



Die elektrischen Hochhubwagen der E-SDJ-BS Serie eignen sich, dank des Breitspur Fahrwerks, besonders für den flexiblen Einsatz im Lager und in der Werkstatt. Dazu tragen besonders die stufenlos verstellbaren Lastarme und die ebenfalls stufenlos verstellbaren Gabelzinken bei.

So können Sie sich beim Be- und Entladen und beim Stapeln von Paletten immer auf die aktuelle Lagersituation einlassen und den Stapler schnell und einfach umbauen.

Mit einer Tragfähigkeit bis zu 1,5t und einer Hubhöhe von bis zu 3.000 mm sind diese Breitspur-Elektro-Hochhubwagen für nahezu jede Anforderung im Lager und Betrieb einsetzbar.



Dank der stufenlos verstellbaren Lastarme und Gabelzinken ist der Hochhubwagen einfach anzupassen



E-SDJ1530BS mit einer Hubhöhe von 3.000 mm

E-SDJ-BS Serie

Flexible Gabelzinken und Lastarme

Ausstattungsmerkmale

- Tragfähigkeiten bis zu 1,5t
- Hubhöhen bis zu 3.000 mm
- Stufenloses, elektrisches Heben und manuelles Fahren
- Stufenlos verstellbare Gabelzinken und Lastarme
- Europaletten quer und längs umfahren und aufnehmen
- Kettenlenkzug zum leichten Manövrieren
- Zentrale Feststellbremse für mehr Stabilität
- Externes Ladegerät – mit Überlastschutz
- Wartungsarme Batterie

Das HanseLifter PLUS



Sowohl die Lastarme, als auch die Gabelzinken lassen sich stufenlos in der Breite verstellen



Einfache Handhabung durch Bedienelement, mit Betriebsstundenanzeige



Solide Lastketten und ein Schutzgitter sorgen für Sicherheit und optimale Hubeigenschaften

		E-SDJ1016BS	E-SDJ1025BS	E-SDJ1030BS	E-SDJ1516BS	E-SDJ1525BS	E-SDJ1530BS
Tragfähigkeit	Q (t)	1,0	1,0	1,0	1,5	1,5	1,5
Hubbereich	h (mm)	90–1.600	90–2.500	90–3.000	90–1.600	90–2.500	90–3.000
Bauhöhe (gesenkt)	h (mm)	2.145	1.895	2.145	2.145	1.895	2.145
Bauhöhe (gehoben)	h (mm)	2.145	3.100	3.600	2.145	3.100	3.600
Gabelzinkenmaße	l/b/h (mm)	1.070/142/60	1.070/142/60	1.070/142/60	1.070/142/60	1.070/142/60	1.070/142/60
Gabelträgerbreite	b (mm)	960	960	960	960	960	960
Gabelaußenabstand	b (mm)	295–930	295–930	295–930	295–930	295–930	295–930
Breite zw. Radarmen	b (mm)	950–1.610	950–1.610	950–1.610	950–1.610	950–1.610	950–1.610
Gesamtlänge	l (mm)	1.735	1.735	1.735	1.835	1.835	1.835
Gesamtbreite	b (mm)	1.210–1.610	1.210–1.610	1.210–1.610	1.210–1.610	1.210–1.610	1.210–1.610
Hubgeschwindigkeit	mm/s	70/90	70/90	70/90	70/90	70/90	70/90
Hubmotor	kw	1,5 DC	1,5 DC	1,5 DC	2,0 DC	2,0 DC	2,0 DC
Batteriekapazität	V/Ah	12/120	12/120	12/120	24/120	24/120	24/120
Eigengewicht	kg	405	460	495	455	525	530



Müllpresse LiftPress

Sparen auch Sie Abfallgebühren

HanseLifterTV



YouTube

Müllentsorgung muss sein! Aber Sie muss nicht teuer sein! Privat oder gewerblich, wohl oder übel: Jahr für Jahr bringen Sie viel Geld auf den Müll.

Die Entsorgung eines 1.100Liter Sammelbehälters schlägt mit bis zu 4.000€ pro Jahr bei wöchentlicher Entleerung des Containers zu Buche.

Zeit zurück zu schlagen: Sie können etwas unternehmen. Reduzieren Sie das Müllvolumen um bis zu 50% und senken damit Ihre Kosten und das in höchstens zehn Minuten.

Der LiftPress-Pressaufsatz wird einfach auf den manuellen Hochhubwagen SDJ1016 mit wenigen Handgriffen aufgesetzt und ist problemlos alleine zu montieren. Mit der Gabel fährt man unter den Abfallcontainer und pumpt diesen einfach gegen den Pressaufsatz.



LiftPress-Aufsatz



Hochhubwagen SDJ1016
Mit LiftPress-Aufsatz

Die Hochhubwagen der SDJ Serie
finden Sie ab Katalogseite 42



Ergonomie

Gesundheit
am Arbeitsplatz

optional

Mit Rollenbahn
lieferbar

Mobile und stationäre Hubtische

Hochwertige Hubtische von HanseLifter erleichtern Ihnen die alltägliche Arbeit zum Beispiel bei dem Kommissionieren oder in der Produktion an Fließbändern und Fertigungsstraßen. Sie helfen Ihnen die Arbeit im Lager ergonomischer zu gestalten und Ihren Rücken zu schonen.

Bei uns finden Sie eine große Auswahl an mobilen Hubtischwagen oder stationären Hubtischen.

HanseLifterTV



YouTube



Manuelle Hubtischwagen



Elektrische Hubtischwagen



Neigehubtischwagen



Stationäre Hubtische



Manuelle Hubtischwagen

Ergonomie am Arbeitsplatz bis 1,5t Tragfähigkeit

HanseLifterTV



YouTube

Die mobilen Scherenhubtischwagen der SPA Serie unterstützen Sie bei dem Beladen, Befüllen oder Entladen von Maschinen, Regalen oder Produktionsstraßen. Indem Sie die Waren auf eine zweckmäßige Arbeitshöhe bringen, schonen Sie Ihren Rücken und erhöhen die Ergonomie und Leistungsfähigkeit am Arbeitsplatz.

Die SPA Serie überzeugt durch ihre robuste und hochwertige Verarbeitung und die verbauten Qualitätskomponenten. Der pulverbeschichtete Rahmen hält den täglichen Arbeiten im Lager und Betrieb mit Leichtigkeit stand. Frühzeitige Korrosion wird verhindert. Die Modelle lassen sich einfach und kraftschonend über das Fußpedal anheben und über den Handhebel am Griff absenken.



SPA Serie Manuell heben und bewegen

Ausstattungsmerkmale

- Tragfähigkeiten von 150 kg bis 1.500 kg
- Hubbereich bis 1.000 mm
- Robuste Stahlrahmenkonstruktion
- Stabile Scherenverstrebung
- Hochwertige Pulverbeschichtung
- Qualitätshydraulikpumpe
- Klappbarer Handgriff (Modell SPA150)
- Solide Fußpumpe zum kraftschonenden Heben
- Feststellbremse an beiden Lenkrollen

SPA150 mit einer Tragfähigkeit von 150 kg ist mit einem klappbaren Handgriff ausgestattet. So kann dieser Hubtisch platzsparend verstaut werden.



		SPA150	SPA300	SPA500	SPA800	SPA1000	SPA1500
Tragfähigkeit	Q (kg)	150	300	500	800	1.000	1.500
Hubbereich	h (mm)	225-740	340-900	340-900	420-1.000	380-1.000	420-1.000
Tischmaße	l/b/h (mm)	740/450/35	855/500/50	855/500/50	1.000/510/55	1.016/515/60	1.220/610/60
Handgriffshöhe	b (mm)	935	970	970	996	962	962
Hub je Pedaltritt	mm	30	28	20	15	18	15
Hübe bis max. Höhe	ca.	25	32	45	70	55	70
Eigengewicht	kg	44,5	79,5	84	117	121	142

Das HanseLifter PLUS



Kraftschonend anheben per Fußpedal-stufenlos absenken am Handgriff



Hochwertige Hydraulikzylinder für Sicherheit und Zuverlässigkeit während der Arbeit



Feststellbremse an den Lenkrädern für Sicherheit beim Heben, Be- und Entladen



Manuelle Scherenhubtische

Unsere Doppelscherenhubtischwagen erreichen bis zu 1.500 mm Hubhöhe und sind somit deutlich höher als die Standard Scherenhubwagen. Daher sind sie universell im Betriebsalltag einsetzbar.

Für den Einsatz an Produktionsstraßen sind die Scherenhubtischwagen der SPR Serie ideal. Mit der, auf der Tischplattform aufsetzbaren Rollenbahn, reihen sie sich hervorragend in eine Produktionsstraße ein um dort auch schwere Güter von einer Arbeitsstrasse zur nächsten zu transportieren, ohne diese mit der Hand anheben zu müssen.

Mit unseren Doppelscherenhubtischen erreichen Sie Hubhöhen bis 1,50 m



Manuelle Hubtischwagen SPS- / SPF Serie
Mit Doppelschere

Mit der abnehmbaren Rollenbahn lassen sich die SPR-Modelle in Produktionsprozesse integrieren



Manuelle Hubtischwagen SPR/SPSR
Mit Rollenbahn

Ausstattungsmerkmale SPF, SPS und SPR:

- Hubhöhen bis 1.500 mm
- Tragfähigkeit bis 680 kg
- Feststellbremse an beiden Lenkrollen
- Polyurethan-Rollenausstattung
- Robuste Stahlrahmenkonstruktion
- Hochwertige Pulverbeschichtung
- Qualitätshydraulikpumpe

Große Tischplattform
1.600 × 800 mm



Manueller Hubtischwagen SPB500
Mit großer Tischplattform

Ausstattungsmerkmale

- Extragroße Tischplattform (1.600 × 800 mm)
- 500 kg Tragfähigkeit
- 900 mm Hubhöhe
- Feststellbremse an beiden Lenkrollen
- Robuste Stahlrahmenkonstruktion
- Stabile Scherenverstrebung



Manueller Hubtischwagen SPAG200
Geländegängig

Ausstattungsmerkmale

- 200 kg Tragfähigkeit
- 1.000 mm Hubhöhe
- Ideal für unwegsames Gelände, z. B. auf Baustellen oder Schotterplätzen
- Große Bodenfreiheit
- Große Gummireifen mit Profil

		SPS150	SPS350	SPSR300	SPR500	SPF680
Merkmale		Doppelschere	Doppelschere	mit Rollenbahn	mit Rollenbahn	Doppelschere
Tragfähigkeit	Q (kg)	150	350	300	500	680
Hubbereich	h (mm)	302–1.100	350–1.300	435–1.585	435–1.000	474–1.500
Tischmaße	l/b/h (mm)	700/450/35	910/500/55	–	–	1.220/610/55
Handgriffhöhe	b (mm)	921	970	1.130	1.130	1.038
Hub je Pedaltritt	mm	37	22	10	10	43
Hübe bis max. Höhe	ca.	30	60	75	55	35
Eigengewicht	kg	64	105	175	143	183,5

	SPB500	SPAG200
große Tischplattform	geländegängig	
500	200	
310–900	330–1.000	
1.600 × 800	1.000 × 500	
970	1.056	
16	70	
55	–	
138	72,5	

Das HanseLifter PLUS



Stufenloses absenken per Handhebel

Kraftschonendes Anheben per Fußpedal



Elektrische Hubtischwagen

Elektrisch heben bis 1.300 mm Hubhöhe

HanseLifterTV



YouTube

Mit elektrischen Hubtischwagen lassen sich Güter manuell bewegen und elektrisch heben. Dadurch können Sie die Plattform bequem per Knopfdruck auf eine zweckmäßige Arbeitshöhe heben oder senken. Das intuitive Bedienelement ist einfach in der Handhabung und leicht zugänglich am Schiebebügel platziert.

Durch die robuste Stahlrahmenkonstruktion und hochwertige Pulverbeschichtung sind die Geräte sicher und stabil für jeden Einsatz. Beide Hubtischwagen lassen sich mit ihrem integrierten Ladegerät praktisch an jeder Steckdose aufladen (230V/50Hz).



E-TF Serie

Elektrisch heben und senken

Ausstattungsmerkmale

- Manuell bewegen und elektrisch heben/senken
- Tragfähigkeit bis 500 kg
- Hubhöhe bis 1.330 mm
- Robuste Stahlrahmenkonstruktion
- Stabile Scherenverstrebung
- Abnehmbares Bedienteil mit 3m Zuleitung
- Hochwertige Polyurethanrollen
- Feststellbremse an beiden Lenkrollen

		E-TFD35	E-TF50
Merkmale		elektrisch heben	elektrisch heben
Tragfähigkeit	Q (kg)	350	500
Hubbereich	h (mm)	370–1.330	440–1.025
Tischplattform	L x B (mm)	910 x 500	1.010 x 520
Handgriffhöhe	mm	920	970
Hubgeschwindigkeit	mm/s	137	94
Hubmotor	kW	0,8	0,8
Batteriekapazität	V/Ah	2 x 12/15	2 x 12/24
Eigengewicht	kg	142	157

Abnehmbares
Bedienfeld



Das HanseLifter PLUS



- Praktische Volt-Anzeige
- Notausschalter für mehr Sicherheit
- Stufenloses, elektrisches Heben und Senken per Bedienelement

Vollelektrischer Hubtischwagen E-SPA500



E-SPA500 Elektrisches Heben und Fahren

Ausstattungsmerkmale

- Vollelektrisch/elektrisches Heben und Fahren
- Internes Ladegerät
- An jeder Steckdose aufladbar
- Wartungsarme Akkus
- 500 Watt Fahrmotor
- Praktische Ablagefächer



Praktische Ablagefächer
für Werkzeug und
Kommissionierung


Der vollelektrische Hubtischwagen E-SPA500 hebt Waren bis 500 kg auf eine ergonomische Arbeitshöhe bis 1.000 mm und erfüllt zudem durch den leistungsstarken 500 Watt Fahrmotor jegliche Anforderungen in Ihrem Betrieb. Dank integriertem Ladegerät ist das Gerät an jeder Steckdose aufladbar.



Gesundheit
am Arbeitsplatz



Vollelektrisch



230 V / 50 Hz

Neigehubtische NHT & E-NHT



Neigehubtisch NHT Hubbereich bis 1.570 mm

Ausstattungsmerkmale

- Elektrisch heben und senken und manuell verfahren (E-NHT-Modelle)
- Ergonomisch arbeiten bis 45° Neigungswinkel
- Ideal zum Be- und Entladen von Kisten und Boxen in Fertigung und Lager
- Bis 600kg Tragfähigkeit
- Mit Feststellbremse
- Integriertes Ladegerät und abnehmbarem Bedienteil bei der elektrischen Variante
- Hochwertige Polyurethan-Rollen für mehr Laufruhe auf ebenen Untergründen



bis 45° Neigung

Neigehubtisch E-NHT Elektrisches Heben



Elektrisch
heben

Merkmale		E-SPA500	NHT150	NHT400	NHT600	E-NHT300	E-NHT600
		elektrisch fahren und heben	manuell	manuell	manuell	elektrisch heben	elektrisch heben
Tragfähigkeit	Q (t)	500	150	400	600	300	600
Hubbereich	h (mm)	460–1.000	415–880/1.400	435–900/1.560	440–1.000/1.570	500/990/1.620	500–1.000/1.620
Neigungswinkel	c (mm)	–	45	45	45	45	45
Tischmaße	l/b (mm)	1.020/610	830/500	830/520	830/520	830/520	830/520
Handgriffshöhe	b (mm)	1.170	1.100	1.130	1.130	1.180	1.180
Hubgeschwindigkeit	mm/s	36/107	–	–	–	105/158	75/143
Hubmotor	kW	0,8	–	–	–	0,8	0,8
Batteriekapazität	V/Ah	2x12/54	–	–	–	12V/80Ah	12V/80Ah
Ladegerät		intern	–	–	–	intern	intern
Eigengewicht	kg	203	92	123	145	170	185

Das HanseLifter PLUS




- Feststellbremsen an den Lenkrollen für mehr Standfestigkeit
- Kraftschonendes Anheben per Fußpedal
- Stufenloses absenken per Handhebel

→ Hauptschalter

→ Stufenloses, elektrisches Heben und Senken per Bedienelement mit ca. 3m Zuleitung

Stationäre Scherenhubtische



HIW Serie Bequem elektrisch heben

Ausstattungsmerkmale

- Tragfähigkeit von 500 kg bis 2.000 kg
- Hubbereich von 190 mm bis 1.010 mm
- Stufenlos, hydraulische Höhenverstellung
- Externes Bedienteil mit ca. 2,80 m Zuleitung
- Hochwertige Pulverbeschichtung
- Netzspannung: 380 V oder 230 V
- Umlaufender Schutzrahmen
- Mechanische Sicherung für Wartungsarbeiten
- Wartungsfreundliche Bauweise

HTF-U

U-Profil zur direkten Palettenaufnahme

Ausstattungsmerkmale

- Direkte Aufnahme von Euro-Paletten durch die spezielle U-Form
- 1.000 kg Tragfähigkeit
- Hubbereich von 85 bis 840 mm
- Stufenlose, hydraulische Höhenverstellung
- Frei stehendes Bedienteil
- Hochwertige Pulverbeschichtung
- Netzspannung: 380 V oder 230 V
- Mechanische Sicherung für Wartungsarbeiten



Durch die spezielle U-Form können Sie mit dem Hubwagen direkt beladene Paletten oder Gitterboxen abstellen oder aufnehmen.

Netzspannung wahlweise
230 Volt oder 380 Volt –
entscheiden Sie!

HTF-G

Mit Auffahrrampe für Hubwagen

Ausstattungsmerkmale

- Direktes Auffahren auf den Hubtisch über die mitgelieferte Auffahrrampe
- 1.000 kg Tragfähigkeit
- Hubbereich von 80 bis 840 mm
- Stufenlose, hydraulische Höhenverstellung
- Frei stehendes Bedienteil
- Hochwertige Pulverbeschichtung
- Netzspannung: 380 V oder 230 V
- Mechanische Sicherung für Wartungsarbeiten



Durch die praktische Auffahrrampe können Paletten direkt mit einem Hubwagen auf die Hebeplattform gefahren werden.



		HIW1.0EU	HIW2.0EU	HIW4.0EU	HTF-U	HTF-G
Merkmal					U-Profil	Auffahrrampe
Tragfähigkeit	Q (t)	0,5	1,0	2,0	1,0	1,0
Hubbereich	h (mm)	190–1.010	190–1.010	190–1.010	80–760	80–760
Hubgeschwindigkeit	mm/s	55	40	22	34/42	32/42
Plattformgröße	L × B (mm)	1.300 × 800	1.300 × 800	1.300 × 800	1.450 × 1.140	1.450 × 1.140
Hubmotor	kW	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Netzspannung	V/A	380/16	380/16	380/16	380/16	380/16
Eigengewicht	kg	160	220	280	235	325



Sichere Bedienung dank
frei stehendem Bedienteil
mit 2,80 m langer Zuleitung



Alle stationären
Hubtische optional
mit 230 V – für jede
Steckdose geeignet



Alle stationären Hubtische optional mit 230V – für jede Steckdose geeignet

Stationäre Hubtische

Mit einer Tragfähigkeit von 1,0t bis 8,0t

HanseLifterTV



YouTube

Die TRSHT und DSHT Hubtische erreichen dank der Doppel- und Dreifachscheren große Hubhöhen und heben die Lasten von 1.000 kg bis 4.000 kg elektrisch auf die gewünschte Höhe bis maximal 3.000 mm.

Die Hubtische unterstützen Sie beim Heben von schweren bis extra schweren Paletten oder Gitterboxen im Lager oder an Fertigungsstraßen. Sie können den Hubtisch entweder direkt auf dem Fußboden montieren oder ihn in diesen einlassen. Der Schutzrahmen und die hochwertige Pulver-

beschichtung schützen vor ungewollter Beschädigung oder Kratzern. Stabile Scherenverstreben und Sicherheitsabstände zwischen den Hubscheren gehören ebenso zu der Standardausstattung, wie die mechanische Sicherung bei Wartungsarbeiten.

Betrieben werden diese Modelle mit einer Betriebsspannung von 380V oder wahlweise 230V. Der Hubmotor hebt mit 2,2 kW. Zudem sind alle Modelle serienmäßig mit einem Notaus- und einem Schlüsselschalter ausgestattet.



DSHT Serie Mit Doppelschere bis 2.050 mm Hubbereich

Ausstattungsmerkmale

- Paletten und Gitterboxen elektrisch heben
- Tragfähigkeit je nach Modell: 1.000–4.000 kg
- Hubbereich je nach Modell zwischen 305 und 2.050 mm
- Externes Bedienteil mit Zuleitung
- Hubmotor: 2,2 kW Netzspannung: 380V oder 230V
- Umlaufender Schutzrahmen
- Stufenlose und hydraulische Höhenverstellung
- Stabile Scherenverstreben Ideal für Produktion, Lager und Fertigungsstraßen
- Überlastschutz und Schlauchbruchsicherung



Die Hubtische sind mit einem Bedienelement mit rund 3 m Zuleitung ausgestattet. Dieses ist nach IP65 gekapselt und mit einem Notaus-Schalter ausgestattet. Neben Hub- und Senkschalter verfügt das Bedienelement auch über einen Schlüsselschalter zur Sicherung des Hubtisches.

		DSHT1t	DSHT2t	DSHT4t
Merkmale		Doppelschere	Doppelschere	Doppelschere
Tragfähigkeit	Q (t)	1,0	2,0	4,0
Hubbereich	h (mm)	305–1.780	360–1.780	400–2.050
Hubgeschwindigkeit	mm/s	15~25	25~35	40~50
Plattformgröße	L x B (mm)	1.300 x 850	1.300 x 850	1.700 x 1.200
Hubmotor	kW	2,2	2,2	2,2
Netzspannung	V/A	380/16	380/16	380/16
Eigengewicht	kg	210	295	520

Stationäre Hubtische



Dank der Dreifachscherer können noch größere Hubhöhen erreicht werden



TRSH Serie Mit Dreifachscherer bis 3 m Hubhöhe

Ausstattungsmerkmale

- Tragfähigkeit von 1.000 kg oder 2.000 kg
- Hubbereich von 470 mm bis 3.000 mm
- Stufenlose, hydraulische Höhenverstellung
- Externes Bedienteil mit ca. 3 m Zuleitung
- Hochwertige Pulverbeschichtung
- Netzspannung: 380V oder 230V
- Umlaufender Schutzrahmen
- Sicherheitsabstände zwischen den Hubscheren



TASHT Serie Mit Tandemscherer bis 8,0t Tragfähigkeit

Ausstattungsmerkmale

- Tragfähigkeiten von 2.000 kg bis 8.000 kg
- Hubbereich von 205 mm bis 1.050 mm
- Stufenlose, hydraulische Höhenverstellung
- Externes Bedienteil mit ca. 3 m Zuleitung
- Hochwertige Pulverbeschichtung
- Netzspannung: 380V oder 230V
- Sicherheitsabstände zwischen den Hubscheren
- Umlaufender Schutzrahmen

Schwerere Lasten bis 8.000 kg heben die TASHT bis 1.000 mm und bieten dank der Tandemscheren eine extra große Tischplattform bis 3.000 mm Länge und 1.200 mm Breite.



Merkmale		TRSH1t	TRSH2t
		Dreifachscherer	
Tragfähigkeit	Q (t)	1	2
Hubbereich	h (mm)	470–3.000	560–3.000
Hubgeschwindigkeit	mm/s	30~40	45~50
Plattformgröße	L x B (mm)	1.700 x 1.000	1.700 x 1.000
Hubmotor	kW	2,2	2,2
Netzspannung	V/Ah	380/16	380/16
Eigengewicht	kg	450	750



Alle stationären Hubtische optional mit 230 V – für jede Steckdose geeignet

Merkmale		TASHT2t	TASHT4t	TASHT8t
		Tandemscherer		
Tragfähigkeit	Q (t)	2,0	4,0	8,0
Hubbereich	h (mm)	205–1.000	230–1.000	240–1.050
Hubgeschwindigkeit	mm/s	15~25	20~25	10~15
Plattformgröße	L x B (mm)	2.500 x 820	2.500 x 850	3.000 x 1.200
Hubmotor	kW	2,2	2,2	2,2
Netzspannung	V/A	380/16	380/16	380/16
Eigengewicht	kg	265	360	705



Sonderbauten – für jeden Einsatz das richtige Gerät

Gerade im Lageralltag, bei Arbeits- und Produktionsprozessen ergeben sich oftmals Aufgaben und Herausforderungen, die eine maßgeschneiderte Sonderlösung verlangen. Mit HanseLifter haben Sie einen kompetenten Partner im Bereich Sonderbau – individuell, kompetent und sicher!



HanseLifter bietet Ihnen eine breite Produktpalette an Standardgeräten. Für manche Einsätze reichen diese nicht aus. Um Ihren Anforderungen gerecht zu werden, bieten wir Ihnen speziell auf Kundenwunsch konzipierte Lösungen an. Dabei können Sie auf eine breite Auswahl optionaler Änderungswünsche zurück greifen. Eine intensive Beratung vor und während der Planung und Umsetzung des Projektes ist für uns selbstverständlich und gehört dabei zu unserem Service.

Unser Online-Sonderbau-Formular unterstützt Sie bei Ihrer Bedarfsanalyse



Schreiben Sie uns unter:
office@maluk.at



SONDERBAUTEN
04232 / 89 559

HanseLifter ist Ihr Partner bei Handlinghilfen, Ergonomie und Planung. Besonders im Bereich der Sonderbauten aus manuellen und elektrischen Hub- und Fördergeräten greifen wir auf eine breite Palette an Geräten und Erfahrungen zurück, die alle in unserem Haus konzipiert und produziert worden sind.

Gerne erstellen wir mit Ihnen zusammen eine Bedarfsanalyse und überlegen die einzelnen Schritte, von der Idee bis zum fertigen Produkt.



Elektrohochhubwagen mit elektronischer Bedienstation und kundenspezifischer Aufnahme



Breitspur Hochhubwagen mit Prisma



Elektrohubwagen mit gekürzter Gabellänge und spezieller Aufnahme



Elektrisch verfahrbarer Hubtisch mit extra langer Plattform für kundenspezifische Einsatzorte



PS0 mit Teleskopplattform für Maschinenbestückung



Umrüstung Ihrer Flurförderzeuge auf ATEX Für höchste Sicherheit in explosionsgefährdeten Bereichen

Ausrüstungen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen müssen den aktuell geltenden europäischen ATEX-Richtlinien entsprechen und ausreichend geschützt sein.

Wir arbeiten beim ATEX-Schutz mit der Firma Miretti zusammen und sind in der Lage alle unsere Geräte für den Einsatz in ATEX-Zonen umzurüsten. Darüber hinaus führen wir ein breites Sortiment an lagerverfügbaren manuellen ATEX-Geräten.

Auf Grund des hohen Umschlags an ATEX-Geräten sind wir in der Lage unseren Kunden besonders attraktive Preise anbieten zu können.

ATEX-Schutz



Auch bei Sonderbauten

EXPLOSIONSGESCHÜTZT





Elektrische Ziehhilfe HL-QDD

Leichtes Schieben und Ziehen bis zu 1,0t Nennzugkraft

HanseLifterTV



YouTube

Mit der praktischen Ziehhilfe von HanseLifter ziehen oder schieben Sie Rollcontainer, Einkaufswagen, Industriekarren, Krankenhausbetten oder andere rollende Gegenstände ohne körperliche Anstrengung.

Dank der stufenlosen Geschwindigkeitsregulierung passt sich die Ziehhilfe ideal Ihrem Gang an. Mit den großen luftgefüllten Antriebsrädern aus

Gummi überwindet die Ziehhilfe kleine Unebenheiten im Boden und lässt sich geräuscharm durch Gänge steuern.

Ein weiterer Pluspunkt ist die höhenverstellbare Deichsel, dadurch kann die Arbeitshöhe individuell auf Ihre Bedürfnisse angepasst werden und Sie schonen Ihren Rücken.

HL-QDD

Ergonomisch schieben und ziehen

Ausstattungsmerkmale

- Leichtes Schieben und Ziehen
- 24 Volt Antriebssystem
- Stabile Verarbeitung
- Wartungsarme Blei-Gel-Batterien
- Antriebsdifferential
- Integriertes Ladegerät für das Laden an jeder Steckdose
- Betriebsstundenzähler
- Höhenverstellbare Deichsel
- Herunterklappbare Deichsel
- Luftgefüllte Antriebsräder
- Optional änderbares Kupplungssysteme für unterschiedliche Anhängertypen



		HL-QDD10
Merkmale		Ziehhilfe
Nennzugkraft	Q (t)	1
Fahrgeschwindigkeit beladen/unbeladen	km/h	4,5/5,0
Steigfähigkeit, S2 5 min, beladen/unbeladen	%	3/16
Batteriegewicht	kg	2 x 19
Batteriespannung/Kapazität (5 h)	V/Ah	2 x 12/50
Kupplungshöhe	h (mm)	120-280
Reifenart		Luftreifen
Reifengröße, vorne	mm	2 x 250 x 85
Reifengröße, hinten	mm	2 x 75 x 32
Betriebsbremse		Elektromagnetisch
Fahrsteuerung		DC
Ladegerät	V/A	24VDC/5A
Gesamtlänge	mm	1.255/1.315/1.345
Eigengewicht	kg	98




Das HanseLifter PLUS



- Schlüsselschalter
- Not-Ausschalter für mehr Sicherheit
- LED-Batterieanzeige und LCD-Betriebsstundenanzeige



- Ergonomischer Deichselkopf
- Fahrshalter
- Auffahrtaster
- Taster für Warnsignal

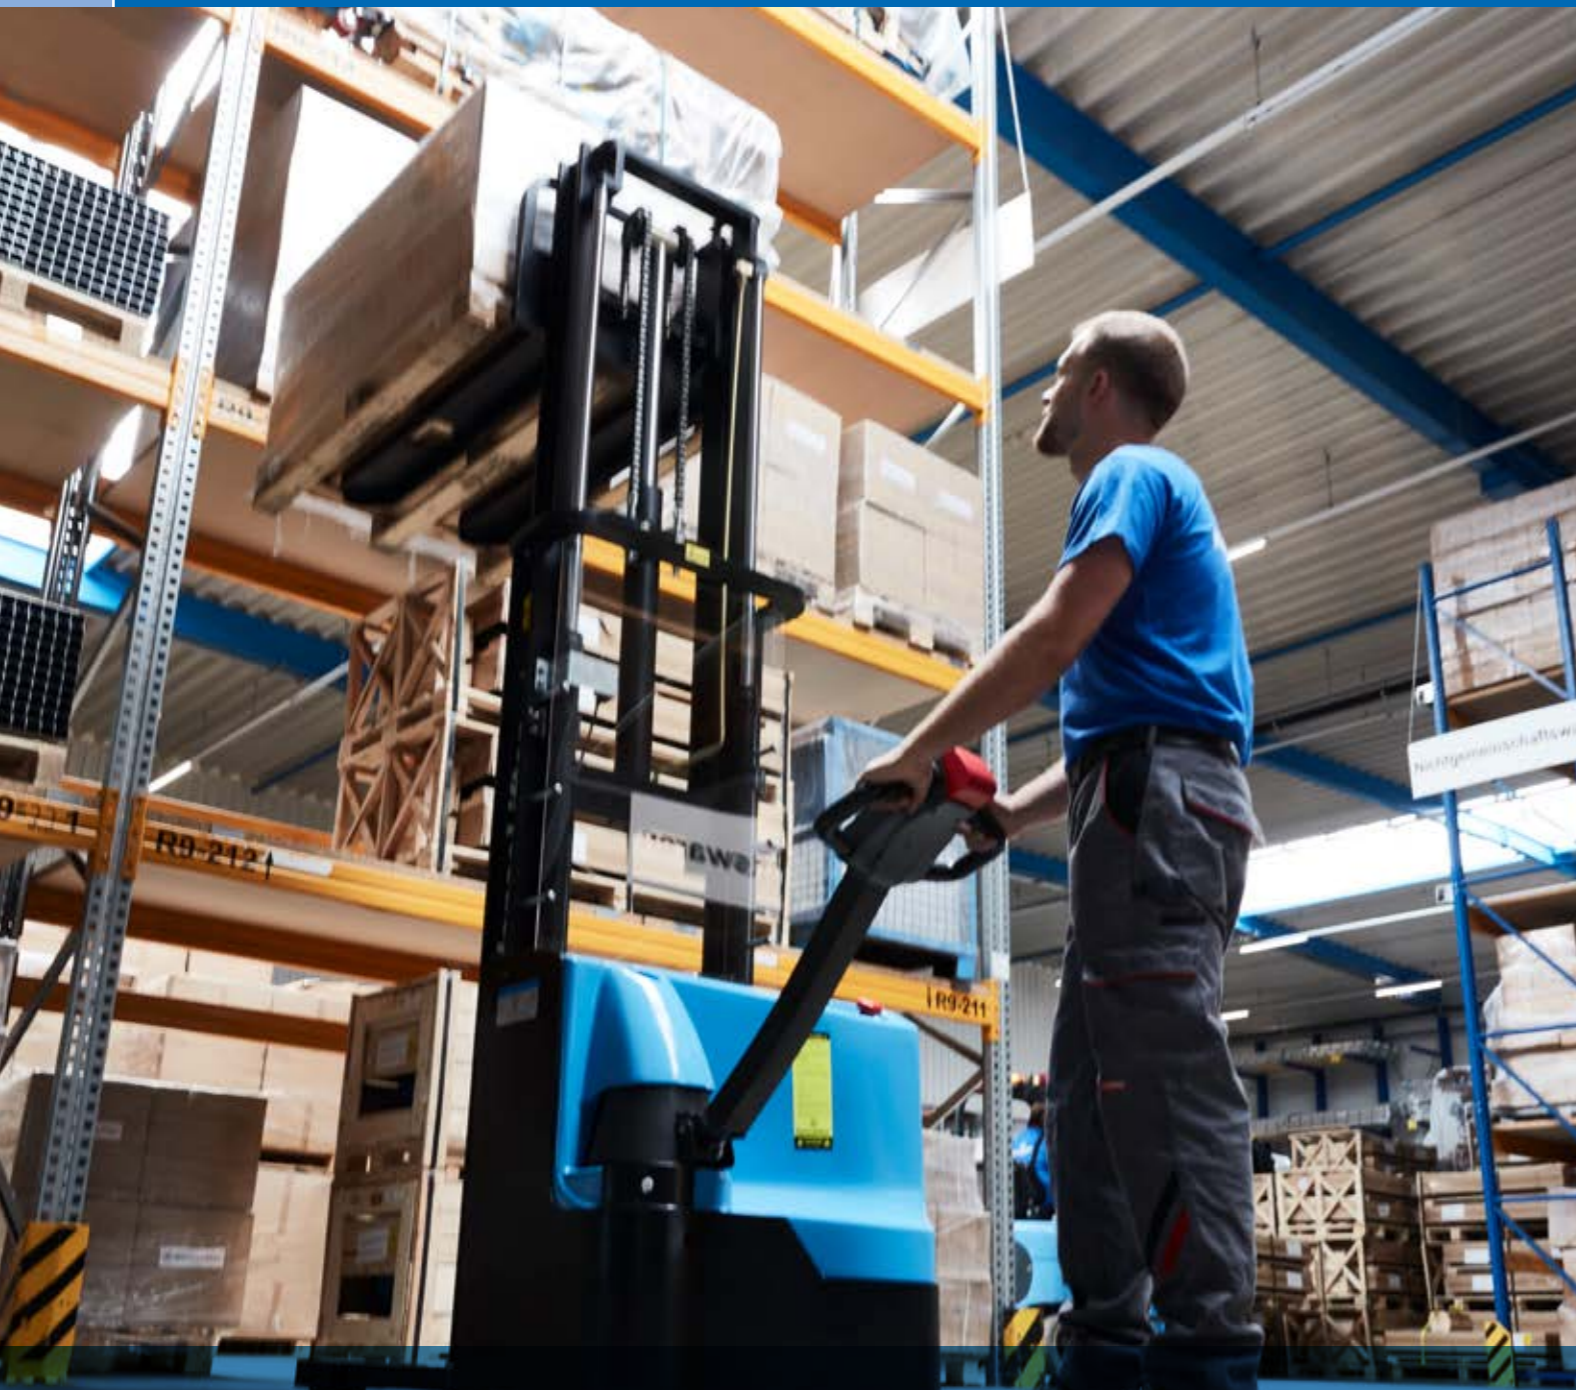

Elektrohubwagen und Deichselstapler

HanseLifterTV



YouTube

HanseLifter bietet eine Vielzahl an Elektrohubwagen und Deichselstaplern für diverse Einsatzbereiche. Dank des geringen Eigengewichts und der kompakten Bauweise können sie selbst auf engstem Raum leicht und sicher manövriert werden.

Die Stapler finden Ihren Haupteinsatz bei der Mitnahme im Lkw, zum Be- und Entladen von Containern oder zum Stapeln von Paletten in jeder Lagerumgebung.



Elektrohubwagen



Deichsel- und Schubmaststapler



Elektrohubwagen

Kompakte und wendige Modelle mit wechselbarem Lithium-Ionen-Akku

HanseLifterTV



YouTube

Mit Ihrem leichten Eigengewicht eignen sich die Modelle ideal für die Mitnahme auf dem Lkw. Die Elektrohubwagen sind ebenfalls mit modernster Lithium-Ionen-Technologie ausgestattet. Die Vorteile einer Lithium-Ionen-Batterie sind das leichte Gewicht und die geringe Größe. Durch die ebenfalls minimale Selbstentladung besitzen diese Batterien außerdem eine hohe Lebensdauer. Zusätzlich lassen sich die Elektrohubwagen durch ein einfaches Wechselakkusystem dauerhaft verwenden.

Der E-LI-BF12 überzeugt durch seine vollelektrische Bauweise und bietet somit beste ergonomische Eigenschaften und eine hohe Umschlagsleistung.

Bei dem semi-elektrischen Hubwagen E-LI-BF3 erfolgt das Anheben der Gabeln manuell durch pumpen mit der Deichsel. Nach dem Anheben der Palette kann dieser elektrisch verfahren werden. Das Absenken der Palette erfolgt hydraulisch über einen Handhebel. So spart der E-Li-BF3 an Batteriekapazität und ist länger einsatzbereit.



E-LI-BF12

Extraleicht für die Mitnahme auf dem Lkw - vollelektrisch

Ausstattungsmerkmale

- Leicht wechselbarer Li-Ionen-Akku
- Paletten elektrisch heben und verfahren
- Tragfähigkeit: 1.200 kg
- Gabellänge: 1.150 mm
- Multifunktionaler Deichselkopf
- Tandemrollen
- Geringes Eigengewicht



Mit praktischem Magnet-Schlüsselschalter



E-LI-BF3

Paletten manuell heben und elektrisch bewegen

Ausstattungsmerkmale

- Tragfähigkeit: 1.500 kg
- Gabellänge: 1.150 mm
- Tandemrollen
- Leicht wechselbarer Li-Ionen-Akku
- Preisgünstiges Einstiegsmodell
- Kraftschonendes Arbeiten durch elektrischen Fahrmotor

		E-LI-BF12	E-LI-BF3
Merkmale		vollelektrisch	semi-elektrisch
Tragfähigkeit	Q (t)	1,2	1,5
Hubbereich	h (mm)	80–200	80–200
Gabelmaße	l/b/h (mm)	1.150/150/53	1.150/150/50
Gabelaußenabstand	b (mm)	560	540
Gesamtabmessungen	l x b (mm)	1.540 x 560	1.550 x 548
Arbeitsgangbreite (quer)	Ast	1.840	1.812
Wenderadius	Wa	1.390	1.358
Fahrgeschwindigkeit	km/h	4/4,5	3,5/4
Hubgeschwindigkeit (min./max.)	mm/s	20/25	10
Fahrmotor	kW	0,65	0,65 (DC)
Hubmotor	kW	0,5	–
Batteriekapazität	V/Ah	24V/20AH	24V/20Ah
Ladegerät	V/A	24V/10A	24/10
Eigengewicht	kg	135	120



Ideal für
den Lkw



E-BF Serie

Der leichte Schwerarbeiter

Die Elektrohubwagen der E-BF Serie sind unsere perfekten Helfer im Lager, in Supermärkten und im Lkw. Wirtschaftlich, effizient und wartungsfreundlich unterstützen Sie die tägliche Arbeit. Das Heben, Senken und Fahren wird elektronisch gesteuert (vollelektrisch). Alle Modelle sind mit wartungsarmen Batterien und einem internen Ladegerät ausgestattet und lassen sich bequem an jeder Steckdose laden.

HanseLifterTV



YouTube



Nur
205 kg

Eigengewicht

E-BF

Effizient und wartungsfreundlich

Ausstattungsmerkmale

- Tragfähigkeit 1.500 kg
- Elektrisch heben, senken und fahren
- Ergonomischer Deichselkopf
- Wartungsarme Batterie
- Elektromagnetische Bremse
- Batterie- und Ladestandsanzeige
- Betriebsstundenzähler
- Internes Ladegerät mit autom. Abschaltung
- Einfach an jeder Steckdose aufladbar

		E-BF75
Merkmale		DC-Antrieb
Tragfähigkeit	Q (t)	1,5
Hubbereich	h (mm)	75–190/85–200
Gabelmaße	l/b/h (mm)	1.150/150/50
Gabelaußenabstand	b (mm)	560
Gesamtabmessungen	l × b (mm)	1.632 × 560
Arbeitsgangbreite (quer)	Ast	1.939
Wenderadius	Wa	1.485
Fahrgeschwindigkeit	km/h	4,5/5
Hubgeschwindigkeit (min./max.)	mm/s	26/31
Fahrmotor	kW	0,65 (AC)
Hubmotor	kW	0,8 (DC)
Batteriekapazität	V/Ah	2 × 12V/85
Ladegerät	V/A	24/10 (intern)
Eigengewicht	kg	205



Mit Curtis-Fahrsteuerung und hochwertige Polyurethanrollen gewährleisten eine leichte Handhabung auf allen ebenen Untergründen.



Mit Betriebsstundenanzeige und Batterieanzeige für mehr Kontrolle



Modell E-BFSR optional auch mit Stützrädern erhältlich



E-20 Serie

Starker AC-Drehstrom Antriebsmotor für höchste Anforderungen

HanseLifterTV



YouTube

Die leistungsstarken Elektro-Mitfahrhubwagen der E-20 Serie erreichen hohe Umschlagsleistungen und haben eine optimale Power für höchste Ansprüche. Durch ihren wartungsfreien Drehstrom-Fahrmotor erreichen sie einen ca. 15% besseren Wirkungsgrad als vergleichbare Modelle mit DC-Nebenschlusstechnik. Sie können zwischen unse-rem Mitgänger- oder Mitfahrergerät wählen und sind so bestens an Ihre Gegebenheiten angepasst.

Der E-20MG-AC hat durch seinen langen Deichselarm eine besonders leichte Lenkung und gewährleistet so ein einfaches Handling.

Der E-20PL-AC bietet durch seine serienmäßige Mitfahrerplattform sowohl Wendigkeit als auch Komfort für mittlere Wegstrecken. Er kann eine Fahrgeschwindigkeit von ca. 8,5 km/h erreichen, die auf Wunsch auf bis zu 12 km/h angehoben werden kann. Auch der Hubmotor ist viermal so stark wie die Motoren von Standard Elektrohubwagen.

E-20 Serie

Starker Elektrohubwagen mit 2,0t Tragfähigkeit

Ausstattungsmerkmale

- Tragfähigkeit 2.000 kg
- Mitgänger- oder Mitfahrergerät (E-20PL-AC)
- Elektrisch heben, senken und fahren
- Mit kraftvollem, verschleißarmen AC-Fahrmotor
- Wartungsarme Batterie
- Elektromagnetische Bremse
- Batterie- und Ladestandsanzeige
- Betriebsstundenzähler
- Schleichgang bei hochgestellter Deichsel



Mitgänger



Mitfahrer



Die serienmäßige Mitfahrerplattform und die Seitenbügel lassen sich bei Bedarf einfach ausklappen.

		E-20MG-AC	E-20PL-AC
Merkmale		Mitgängergerät	Mitgänger- oder Mitfahrergerät
Tragfähigkeit	Q (t)	2,0	2,0
Hubbereich	h (mm)	85–200	85–200
Gabelmaße	l/b/h (mm)	1.150/170/55	1.150/170/55
Gabelaußenabstand	b (mm)	540	540
Gesamtabmessungen	l × b × h (mm)	1.748 × 710 × 1.200	1.860 × 730 × 1.470
Arbeitsgangbreite (quer)	Ast	2.015	2.184
Wenderadius	Wa	1.595	1.700
Fahrgeschwindigkeit	km/h	5/5,5	5,5/6
Hubgeschwindigkeit (min./max.)	mm/s	51/60	23/31
Fahrmotor	kW	1,1 (AC)	1,5 (AC)
Hubmotor	kW	0,8 (DC)	1
Batteriekapazität	V/Ah	24/210 optional 24/250	24/210 optional 24/360
Ladegerät	V/A	24/30 (extern)	24/30 (extern)
Eigengewicht	kg	535	670



Monomastdeichselstapler E-DH10-BF und E-DH12-BF-I Serie

Bis zu 1,2 t Tragfähigkeit und vollem Freihub über den gesamten Hubbereich

Unsere Monomastdeichselstapler sind aufgrund des geringen Wenderadius und der kompakten Abmessungen besonders für die Anforderungen in kleineren Verkaufsräumen, auf Lkw und in Supermärkten geeignet. Durch den Monomast garantieren sie eine gute Voraussicht und eine geringe Durchfahrts Höhe. Desweiteren sind alle Modelle mit Vollfreihub ausgestattet.

Die E-DH12BF-I-Modelle verfügen zusätzlich über einen Initialhub, um zwei Paletten gleichzeitig transportieren oder Rampen leichter befahren zu können.

HanseLifterTV



YouTube



E-DH1016BF
Vollfreihub



E-DH1019BF
Vollfreihub



E-DH1216BF-I
Initialhub

Ausstattungsmerkmale E-DH10/ E-DH12BF/I Serie

- 1.000 kg oder 1.200 kg Tragfähigkeit
- 1.600 mm oder 1.900 mm Hubbereich
- Monomast für gute Voraussicht
- Modellabhängig: Initialhub für den Transport von zwei Paletten und mehr Bodenfreiheit bei unebenem Boden oder Rampen
- Vollfreihub
- Kompakt und wendig, ideal für kleinere Verkaufsräume, Lager und Supermärkte
- Batterie- und Ladeanzeige, Betriebsstundenzähler



**E-DH12BF-I-Modelle
mit Initialhub**

		E-DH1016BF	E-DH1019BF	E-DH1216BF-I	E-DH1219BF-I
Merkmale		Vollfreihub	Vollfreihub	Initialhub + Vollfreihub	Initialhub + Vollfreihub
Tragfähigkeit	Q(t)	1,0	1,0	1,2	1,2
Hubbereich	h (mm)	85–1.600	85–1.900	1.600	1.900
Gabelzinkenmaße	l/b/h (mm)	1.150/170/60	1.150/170/60	1.150/190/60	1.150/190/60
Gabelaußenabstand	b (mm)	550	550	560	560
Gesamthöhe (Hubgerüst min./max.)	h (mm)	1.940/1.970	2.290/2.320	1.940/2.011	2.290/2.361
Gesamtabmessungen	l × b (mm)	1.615 × 800	1.615 × 800	1.750 × 796	1.750 × 796
Arbeitsgangbreite (800 × 1.200 längs)	Ast	2.062	2.062	2.260	2.260
Fahrmotor	kW	0,65 (DC)	0,65 (DC)	0,65	0,65
Fahrgeschwindigkeit	km/h	3,5/4,0	3,5/4,0	4,5	4,5
Hubmotor	kW	2,2 (DC)	2,2 (DC)	2,2	2,2
Hubgeschwindigkeit (mit/ohne Last)	mm/s	120/220	120/220	100/140	100/140
Batteriekapazität	V/Ah	2 × 12V/85	2 × 12V/85	2 × 12/85	2 × 12/85
Eigengewicht	kg	462	515	566	630



230V / 50 Hz

E-DH10-MG-E Serie

Klassische Deichselstapler mit 1,0t Tragfähigkeit

HanseLifterTV



YouTube

Die E-DH10MG-E Modelle sind unsere klassischen Einsteigermodelle für den Alltagsbedarf.

Sie bieten mit ihrer langen Deichsel und der robusten Bauweise perfektes Handling und qualitativ hochwertige und ergonomische Eigenschaften. Mit dem praktischen Duplexmast ausgestattet ermöglichen sie einen Einsatz in Hallen und Lager mit niedrigen Deckenhöhen.

Durch die wartungsarme Gelbatterie entfallen die teuren Wartungskosten und der hohe Zeitaufwand bei der Batteriepflege. Zudem sind Sie an jeder Steckdose aufladbar und dadurch schnell wieder betriebsbereit.



E-DH1027MG-E

Duplexmast

Ausstattungsmerkmale E-DH10 Serie

- Paletten elektrisch heben und bewegen
- 1.000 kg Tragfähigkeit
- 2.700 mm, 3.000 mm oder 3.300 mm Hubbereich
- Duplexmast für den Einsatz bei niedriger Deckenhöhe
- Extra lange Deichsel für eine leichte und sichere Steuerung
- Durchfahrtshöhe von 1.900 bis 2.200 mm (Modellabhängig)
- Wartungsarme Gelbatterie
- Bequem an jeder Steckdose laden

Merkmale		E-DH1027MG-E	E-DH1030MG-E	E-DH1033MG-E
		mit verschiedenen Hubhöhen		
Tragfähigkeit	Q(t)	1,0	1,0	1,0
Hubbereich	h (mm)	85–2.700	85–3.000	85–3.300
Gabelzinkenmaße	l/b/h (mm)	1.150/160/55	1.150/160/55	1.150/160/55
Gabelaußenabstand	b (mm)	560	560	560
Gesamtlänge	l (mm)	1.740	1.740	1.740
Gesamtbreite	b (mm)	800	800	800
Gesamthöhe (Hubgerüst min./max.)	h (mm)	1.900/3.180	2.050/3.480	2.200/3.780
Arbeitsgangbreite (800×1.200 längs)	Ast	2.015	2.015	2.015
Fahrmotor	kW	0,65	0,65	0,65
Fahrgeschwindigkeit	km/h	3,5/4,0	3,5/4,0	3,5/4,0
Hubmotor	kW	2,2	2,2	2,2
Hubgeschwindigkeit (mit/ohne Last)	mm/s	120/220	120/220	120/220
Batteriekapazität	V/Ah	2 × 12/105	2 × 12/105	2 × 12/105
Ladegerät	V/A	24/10 (intern)	24/10 (intern)	24/10 (intern)
Eigengewicht	kg	529	540	551



Proportionalventil
für feinfühligeres
Heben und Senken

Elektro-Deichselstapler E-DH12 Serie

Gut bedienbare Mitgängergeräte mit 1,2t Tragfähigkeit

Unsere E-DH12-MG-Modelle überzeugen durch ihre einfache und intuitive Bedienung. Durch die hohe Leistung und die verschiedenen Mastoptionen, mit bis zu 4.200mm Hubbereich, darf dieser Helfer in keinem Lager fehlen.

Die Deichselstapler sind unter anderem mit einem praktisch und seitlich eingebauten Batteriewechselsystem ausgestattet. Dies ermöglicht einen direkten und einfachen Zugriff und die Batterie kann in kurzer Zeit gewechselt werden.

Durch das extra verbaute Proportionalventil lassen sich die Stapler feinfühli-ger bedienen. Kippende oder wackelnde Ware kann so langsam und sicher gehoben oder gesenkt werden.

HanseLifterTV



YouTube




Elektro-Deichselstapler E-DH12-MG/FH

Standardmast oder Freihub

Modelle mit Freihub:
besonders geeignet für geringe Decken-
und begrenzte Durchfahrtshöhen

Ausstattungsmerkmale E-DH12 Serie

- 1.200kg Tragfähigkeit
- Viele verschiedene Mastoptionen bis 4.200mm Hubbereich
- E-DH12-MG-I-Modelle mit 125mm Initialhub
- E-DH12MG-FH-Modelle mit Freihub erhältlich
- Seitliches Batteriewechselsystem
- Automatische Geschwindigkeitsreduzierung ab 500mm Hubhöhe

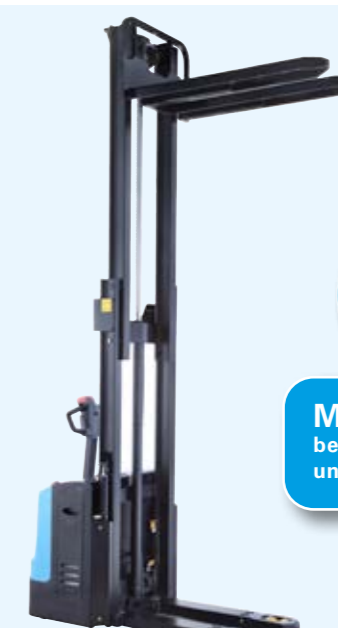

Mehr Bodenfreiheit:
besser auf unebenen Böden
und Rampen fahren

Elektro-Deichselstapler E-DH12-MG-I

Initialhub

Problemlos zwei Paletten
gleichzeitig transportieren

- Automatischer Schleichgang bei hochgestellter Deichsel
- Batteriestands- und Ladeanzeige mit Betriebsstundenzähler
- Im Standard mit zusätzlichem Proportionalventil ausgerüstet für feinfühli-geres Heben und Senken
- Automatische Stand-by-Schaltung bei Nichtgebrauch

		E-DH12MG	E-DH12MGI
Tragfähigkeit	Q(t)	1,2	1,2
Gabelzinkenmaße	l/b/h (mm)	1.150/170/60	1.150/190/60
Gabelaußenabstand	b (mm)	550	560
Gesamtlänge	l (mm)	1.826	1.847
Gesamtbreite	b (mm)	800	800
Arbeitsgangbreite (800 × 1.200 längs)	Ast	2.303	2.350
Wenderadius	Wa (mm)	1.463	1.510
Fahrmotor	kW	1,1	1,1
Fahrgeschwindigkeit	km/h	5,0/5,5	5,0/5,5
Hubmotor	kW	2,2	2,2
Hubgeschwindigkeit (mit/ohne Last)	mm/s	100/160	110/160
Batteriekapazität	V/Ah	24/210	24/210
Ladegerät	V/A	24/30 (extern)	24/30 (extern)

Elektro-Deichselstapler E-DH12 Serie

Mastoptionen

Das ideale Mitgängergerät im Lager – durch seine lange seitlich angebrachte Deichsel wird eine sichere und einfache Bedienung garantiert.



Die Modellreihe gibt es in vielen verschiedenen Mastvarianten – ganz an Ihre Bedürfnisse angepasst. Das kleinste Modell besitzt eine Gabelhöhe von 2.500 mm, während das größte Modell 4.200 mm erreicht und somit auch für größere Lagerhallen geeignet ist.

Modell	Gabelhöhe max. (mm) * Höhe vom Boden bis Oberkante Gabeln im gehobenen Zustand	Hub (mm) * Oberkante Gabeln im gesenkten Zustand bis Oberkante Gabeln im gehobenen Zustand	Höhe der Gabeln gesenkt (mm) * Einfahrhöhe	Freihub (mm)	Höhe, Hubgerüst eingefahren (mm) * Bauhöhe im gesenkten Zustand	Höhe, Hubgerüst ausgefahren (mm) * Gesamthöhe im ausgefahrenen Zustand
E-DH1225MG	2.500	2.410	90	100	1.720	2.900
E-DH1227MG	2.700	2.610	90	100	1.820	3.100
E-DH1230MG	3.000	2.910	90	100	1.970	3.400
E-DH1233MG	3.300	3.210	90	100	2.120	3.700
E-DH1236MG	3.600	3.510	90	100	2.270	4.00
E-DH1239MG	3.900	3.810	90	100	2.420	4.300
E-DH1242MG	4.200	4.110	90	100	2.550	4.560
Mit Freihub						
E-DH1227MG-FH	2.700	2.610	90	1.320	1.820	3.119
E-DH1230MG-FH	3.000	2.910	90	1.470	1.970	3.419
E-DH1233MG-FH	3.300	3.210	90	1.620	2.120	3.719
Mit Initialhub						
E-DH1216MGI	1.600	1.510	90	100	1.265	2.119
E-DH1227MGI	2.700	2.610	90	100	1.820	3.229
E-DH1230MGI	3.000	2.910	90	100	1.970	3.529
Mit Triplexmast						
E-DH1242TMG	4.200	4.110	90	1.370	1.940	4.730

4.200 mm


E-DH1242TMG mit Triplexmast



Übersichtliche Bedienung mit Batterie- und Betriebsstundenanzeige



Neuer Deichselkopf für feinfühligere Steuerung durch Wippschalter

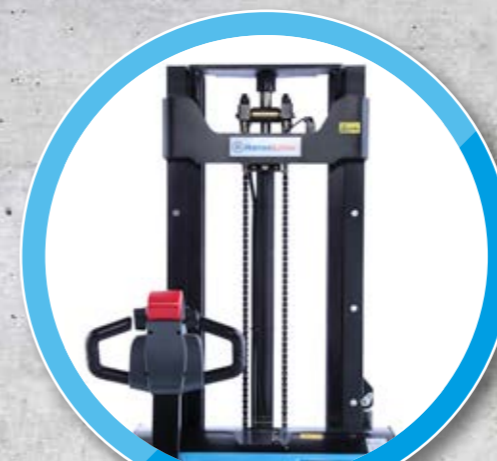

Verschiedene Mastvarianten möglich



Elektro-Deichselstapler E-DH15MG Serie

Top Preis-Leistungs Modell mit hoher Tragfähigkeit von 1,5t

Die E-DH15MG-E Serie sind unsere ECO-Modelle mit einer hohen Tragfähigkeiten von 1.500kg für schwere Lasten.

Sie bieten mit ihrer langen Deichsel und der robusten Bauweise perfektes Handling und qualitativ hochwertige und ergonomische Eigenschaften.

Mit dem praktischen Duplexmast ausgestattet ermöglichen sie einen Einsatz in Hallen und Lager mit niedrigen Deckenhöhen.

Durch die wartungsarme Gelbatterie entfallen die teuren Wartungskosten und der hohe Zeitaufwand bei der Batteriepflge. Zudem sind Sie an jeder Steckdose aufladbar und dadurch schnell wieder einsatzbereit.

HanseLifterTV



YouTube



E-DH1530MG-E

Mitgängergerät mit hoher Tragfähigkeit

Ausstattungsmerkmale

- Paletten elektrisch heben und bewegen
- Tragfähigkeit von 1.500kg
- Hubbereich bis zu 3.300mm
- Duplexmast für den Einsatz bei niedriger Deckenhöhe
- Extra lange Deichsel für eine leichte und sichere Steuerung
- Durchfahrtshöhe von 1.728mm bis 2.128mm (Modellabhängig)
- Wartungsarme Gelbatterie
- Bequem an jeder Steckdose laden

Das HanseLifter PLUS



Ergonomischer Deichselkopf mit Batterie- und Betriebsstundenanzeige



An jeder Steckdose aufladbar und somit schneller betriebsbereit



		E-DH1525MG-E	E-DH1527MG-E	E-DH1530MG-E	E-DH1533MG-E
Tragfähigkeit	Q(t)	1,5	1,5	1,5	1,5
Hubbereich	h (mm)	90–2.500	90–2.700	90–3.000	90–3.300
Gabelzinkenmaße	l/b/h (mm)	1.150/170/60	1.150/170/60	1.150/170/60	1.150/170/60
Gabelaußenabstand	b (mm)	570	570	570	570
Gesamtlänge	l (mm)	1.720	1.720	1.720	1.720
Gesamtbreite	b (mm)	804	804	804	804
Höhe Hubgerüst (min./max.)	h (mm)	1.728/2.943	1.828/3.143	1.978/3.443	2.128/3.743
Arbeitsgangbreite (800×1.200 längs)	Ast	2.260	2.260	2.260	2.260
Wenderadius	Wa (mm)	1.500	1.500	1.500	1.500
Fahrmotor	kW	1,27	1,27	1,27	1,27
Fahrgeschwindigkeit	km/h	5,0/5,5	5,0/5,5	5,0/5,5	5,0/5,5
Hubmotor	kW	3	3	3	3
Hubgeschwindigkeit (mit/ohne Last)	mm/s	130/200	130/200	130/200	130/200
Batteriekapazität	V/Ah	24/125	24/125	24/125	24/125
Ladegerät		intern	intern	intern	intern



Elektro-Deichselstapler E-DHD/E-DHT Serie

Mitfahrergerät – ideal auf mittleren Wegstrecken

HanseLifterTV




Die E-DHD/E-DHT Serie mit elektrischer Lenkung und diversen Extras erfüllen alle Anforderungen im Lager und Betrieb.

Durch Ihre gefederte und klappbare Mitfahrerplattform sind die Stapler ideal für den Einsatz auf mittleren Wegstrecken und bieten dabei Komfort in Kombination mit Schnelligkeit. Der leistungsstarke und wartungsarme Drehstrom-Fahrmotor sorgt für beste Effizienz und Beschleunigung.

Die E-DHD Modelle sind mit einem Duplexmast ausgestattet und erreichen, je nach Modell, eine Hubhöhe von 4.200 mm.

Die E-DHT Modelle sind ausgestattet mit einem Triplexmast und können bis zu 5.800 mm hoch heben. Unsere Triplexmastmodelle sind zusätzlich mit einem Freihub von 1.590 mm bis 2.010 mm, ausgestattet, sodass diese Stapler besonders für niedrige Deckenhöhen geeignet sind.



E-DHD-S16
Mit Duplexmast

E-DHT-S16
Mit Triplexmast

Ausstattungsmerkmale E-DHD/E-DHT Serie

- 1600 kg oder 2.000 kg Tragfähigkeit – ideal an Ihre Bedürfnisse angepasst
- Verschiedene Mastmodelle mit bis zu 5.800 mm Hubbereich
- Leichte, elektrische Lenkung
- Gefederte, klappbare Mitfahrerplattform
- Rückrollschutz auf Rampen und Schrägen
- Beidseitig seitliches Batteriewechselsystem
- Automatische Geschwindigkeitsreduzierung ab 300 mm Hubhöhe
- Batteriestands- und Ladeanzeige mit Betriebsstundenzähler
- Wartungsarmer und leistungsstarker AC-Drehstrommotor
- Automatische Stand-by-Schaltung bei Nichtgebrauch

		E-DHD-S16 / T-S16	E-DHT-S20
Merkmale		mit Duplexmast oder Triplexmast	mit Duplexmast oder Triplexmast
Tragfähigkeit	Q(t)	1,6	2,0
Gabelzinkenmaße	l/b/h (mm)	1.150/190/60	1.150/190/60
Gabelaußenabstand	b (mm)	570	570
Gesamtlänge	l (mm)	2.035	2.035
Gesamtbreite	b (mm)	850	850
Arbeitsgangbreite (800×1.200 längs)	Ast	2.580/2.941	2.580/2.941
Fahrmotor	kW	1,6	1,6
Fahrgeschwindigkeit	km/h	5,5/6,0	4,5/5,0
Hubmotor	kW	3,0 DC	3,0 DC
Hubgeschwindigkeit (mit/ohne Last)	mm/s	130/160	100/160
Batteriekapazität	V/Ah	24/280	24/280
Batterieabmessungen	l/b/h (mm)	834/216/630	834/216/630
Ladegerät		extern	extern
Fahrsteuerung		Zapi AC/Impuls	Zapi AC/Impuls

Elektro-Deichselstapler E-DHD/E-DHT Serie

Mastoptionen



Inklusive Mitfahrerplattform und Seitenbügel

Multifunktionaler Deichselkopf Für Links- und Rechtshänder geeignet



E-DHD Serie



E-DHT Serie



Mit Schlüsselschalter, Batterie-stands- und Ladeanzeige mit Betriebsstundenzähler



Durch das beidseitig zugängliche Wechselsystem lassen sich Batterien schnell und einfach tauschen.

Modell	Gabelhöhe max. (mm)	Hub (mm) * Oberkante Gabeln im gesenkten Zustand bis Oberkante Gabeln im gehobenen Zustand	Höhe der Gabeln gesenkt (mm) * Einfahrhöhe	Freihub (mm)	Höhe, Hubgerüst eingefahren (mm) * Bauhöhe im gesenkten Zustand	Höhe, Hubgerüst ausgefahren (mm) * Gesamthöhe im ausgefahrenen Zustand
Mit 1,6t Tragfähigkeit und Duplex- oder Triplexmast						
E-DHD-S1630PL	3.000	2.915	85	100	2.020	3.465
E-DHD-S1633PL	3.300	3.215	85	100	2.170	3.765
E-DHD-S1636PL	3.600	3.515	85	100	2.320	4.065
E-DHD-S1642PL	4.200	4.115	85	100		
E-DHT-S1645PL	4.500	4.415	85	1.590	1.590	4.960
E-DHT-S1650PL	5.000	4.915	85	1.760	1.760	5.460
Mit 2,0t Tragfähigkeit und Duplex- oder Triplexmast						
E-DHD-S2030PL	3.000	2.915	85	1.470	1.969	3.435
E-DHD-S2033PL	3.300	3.215	85	1.620	2.119	3.735
E-DHT-S2045PL	4.500	4.415	85	1.590	2.022	4.960
E-DHT-S2050PL	5.000	4.915	85	1.760	2.187	5.460
E-DHT-S2055PL	5.500	5.415	85	1.910	2.352	5.910
E-DHT-S2058PL	5.800	5.715	85	2.010	2.452	6.210



E-DHD-S1633PL
mit Duplexmast

E-DHT-S1650PL
mit Triplexmast



5.000 mm



230 V / 50 Hz

Elektrisch
heben

Elektro-Deichselstapler E15-FH Serie

Mit Vollfreihub und Triplexmast für geringe Durchfahrthöhen

Die E15-FH-Modelle sind vollelektrische Mitfahrergeräte. Mit einer Tragfähigkeit von 1.500 kg und einer Hubhöhe bis zu 4.600 mm heben sie nahezu jede Paletten im Lager. Zudem sind alle Modelle mit einem Triplexmast und Vollfreihub ausgestattet, wodurch sie sich ideal an die Gegebenheiten vor Ort anpassen. Niedrige Durchfahrthöhen, beispielsweise bei Toren oder Türen, stellen so kein Problem da. Dank der praktischen und gefederten Fahrerplattform können Container und Lkw mühelos und schnell Ent- oder Beladen werden. Weiter eignet sich der Deichselstapler sowohl als Mitgänger als auch als Mitfahrergerät.

HanseLifterTV


 YouTube


E-1534FH

Vollfreihub und Triplexmast

Ausstattungsmerkmale

- 1.500 kg Tragfähigkeit
- Triplexmast bis 4.600 mm Hubbereich
- Vollfreihub, dadurch ideal geeignet für geringe Durchfahrthöhen
- Gefederte Fahrerplattform und Seitenbügel serienmäßig
- Batteriestands- und Ladeanzeige mit Betriebsstundenzähler
- Batterie „Made in Germany“



Durch die praktische klappbare Mitfahrerplattform und die Seitenbügel lassen sich die Geräte sowohl als Mitgänger als auch als Mitfahrergerät benutzen

Das HanseLifter PLUS



Aquamatik Befüllsystem für einfache Wartung, längere Haltbarkeit und optimale Nutzung der Batterie



Mit Schlüsselschalter, Batteriestands- und Ladestandsanzeige mit Betriebsstundenzähler



Ergonomischer Deichselkopf für ideales Handling

Merkmale		E-1534FH	E-1543FH	E-1546FH
		mit Vollfreihub und Triplexmast		
Tragfähigkeit	Q (t)	1,5	1,5	1,5
Hubbereich	h (mm)	85–3.400	85–4.300	85–4.600
Freihub	h (mm)	1.120	1.420	1.520
Lastschwerpunkt	c (mm)	600	600	600
Gabelzinkenmaße	l/b/h (mm)	1.150/180/60	1.150/180/60	1.150/180/60
Gabelaußenabstand	b (mm)	570	570	570
Gesamthöhe (min./max.)	h (mm)	1.726/3.925	1.980/4.865	2.080/5.115
Gesamtabmessungen	l x b (mm)	1.883 x 910	2.110 x 1.000	2.110 x 1.000
Arbeitsgangbreite (800 x 1.200 längs)	Ast (mm)	2.350	2.397	2.397
Wenderadius	Wa (mm)	1.540	1.717	1.717
Fahrmotor	kW	1,3 DC	1,3 DC	1,3 DC
Fahrgeschwindigkeit	km/h	6	6	6
Hubmotor	kW	3,0 DC	2,2 DC	2,2 DC
Hubgeschwindigkeit (min./max.)	mm/s	105/150	82/152	82/152
Batteriekapazität	V/Ah	24/240	24/375	24/375
Ladegerät	V/A	24/30 (extern)	24/80 (extern)	24/80 (extern)
Fahrsteuerung		AC Speed Control	AC Speed Control	AC Speed Control
Gesamtgewicht	kg	1.134	1.406	1.496

Durch Vorschub keine
Unterfahrung nötig



Elektro-Schubmaststapler E-13GS/15GS Serie

Schubmast-Deichselstapler mit bis zu 1,5t Tragfähigkeit

Mit dem Vorschub von 545 mm bzw. 630 mm kann der Hubmast zum Beispiel direkt an ein Regal heran gefahren werden. Dadurch können auch Waren aus Regalen entnommen werden, die unten verschlossen sind. Ähnlich wie bei einem Gabelstapler kann bei diesen Deichselstaplern der Hubmast hydraulisch geneigt und gekippt werden.

Die Schubmast-Deichselstapler erreichen dank des Vorschubs Lagerorte, bei denen ein Unterfahren nicht möglich ist. So sind diese Mitfahrer- und Mitgängergeräte wesentlich flexibler im Einsatz als Standard Deichselstapler. Ein zusätzliches Merkmal ist die individuell, verstellbare Gabelbreite. So können auch Sonder- und Kurzpaletten oder Displays problemlos transportiert werden.

HanseLifterTV



YouTube



E1345GS

Schubmastfunktion

Ausstattungsmerkmale


- 1.300 kg oder 1.500 kg Tragfähigkeit
- 1.600 mm, 3.000 mm oder 4.500 mm Hubbereich
- Schubmastausleger mit 545 mm bzw. 630 mm Vorschub
- Gabelbreite manuell zwischen 220 mm und 760 mm verstellbar
- Klappbare Mitfahrerplattform und Seitenbügel serienmäßig
- Batteriestands- und Ladeanzeige mit Betriebsstundenzähler
- Wendig und leicht zu manövrieren dank Servolenkung
- Erweiterbare Hydraulikkreisläufe
- Ergonomisches Handteil

Einfache Bedienelemente für
den Vorschub und das Kippen
und Neigen des Mastes.

Betriebsstundenanzeige,
Batteriestands- und Ladeanzeige
sind serienmäßig verbaut

		E-1330GS	E-1530GS
Tragfähigkeit	Q (t)	1,3	1,5
Hubbereich	h (mm)	50–3.000	50–3.000
Freihub	h (mm)	–	–
Vorhub	mm	545	630
Gabelzinkenmaße	l/b/h (mm)	1.150/100/35	1.150/100/35
Gabelaußenabstand	b (mm)	220–760	220–760
Gesamthöhe (min./max.)	h (mm)	2.096/3.885	2.096/3.885
Gesamtabmessungen	l × b (mm)	2.080 × 1.180	2.160 × 1.184
Breite zw. den Radarmen	b (mm)	880	880
Arbeitsgangbreite (800 × 1.200 längs)	Ast (mm)	2.650	2.740
Wenderadius	Wa (mm)	1.570	1.720
Fahrmotor	kW	2,6 DC	2,6 DC
Fahrgeschwindigkeit	km/h	5,5/6,0	5,5/6,0
Hubmotor	kW	2,2 DC	3,0 DC
Hubgeschwindigkeit (min./max.)	mm/s	85/122	110/165
Batteriekapazität	V/Ah	24/270	24/270
Ladegerät	V/A	24/40 (extern)	24/40 (extern)
Fahrsteuerung		AC Speed Control	AC Speed Control
Gesamtgewicht	kg	1.900	1.950

Modell	Gabelhöhe max. (mm) * Höhe vom Boden bis Oberkante Gabeln im gehobenen Zustand	Hub (mm) * Oberkante Gabeln im gesenkten Zustand bis Oberkante Gabeln im gehobenen Zustand	Höhe der Gabeln gesenkt (mm) * Einfahrtshöhe	Freihub (mm)	Höhe, Hubgerüst eingefahren (mm) * Bauhöhe im gesenkten Zustand	Höhe, Hubgerüst ausgefahren (mm) * Gesamthöhe im ausgefahrenen Zustand
E1316GS	1.600	1.550	50	1.600	2.196	2.485
E1345GS	4.500	4.450	50	1.500	2.096	5.385
E1516GS	1.600	1.550	50	1.600	2.196	2.485
E1545GS	4.500	4.450	50	1.500	2.096	5.385

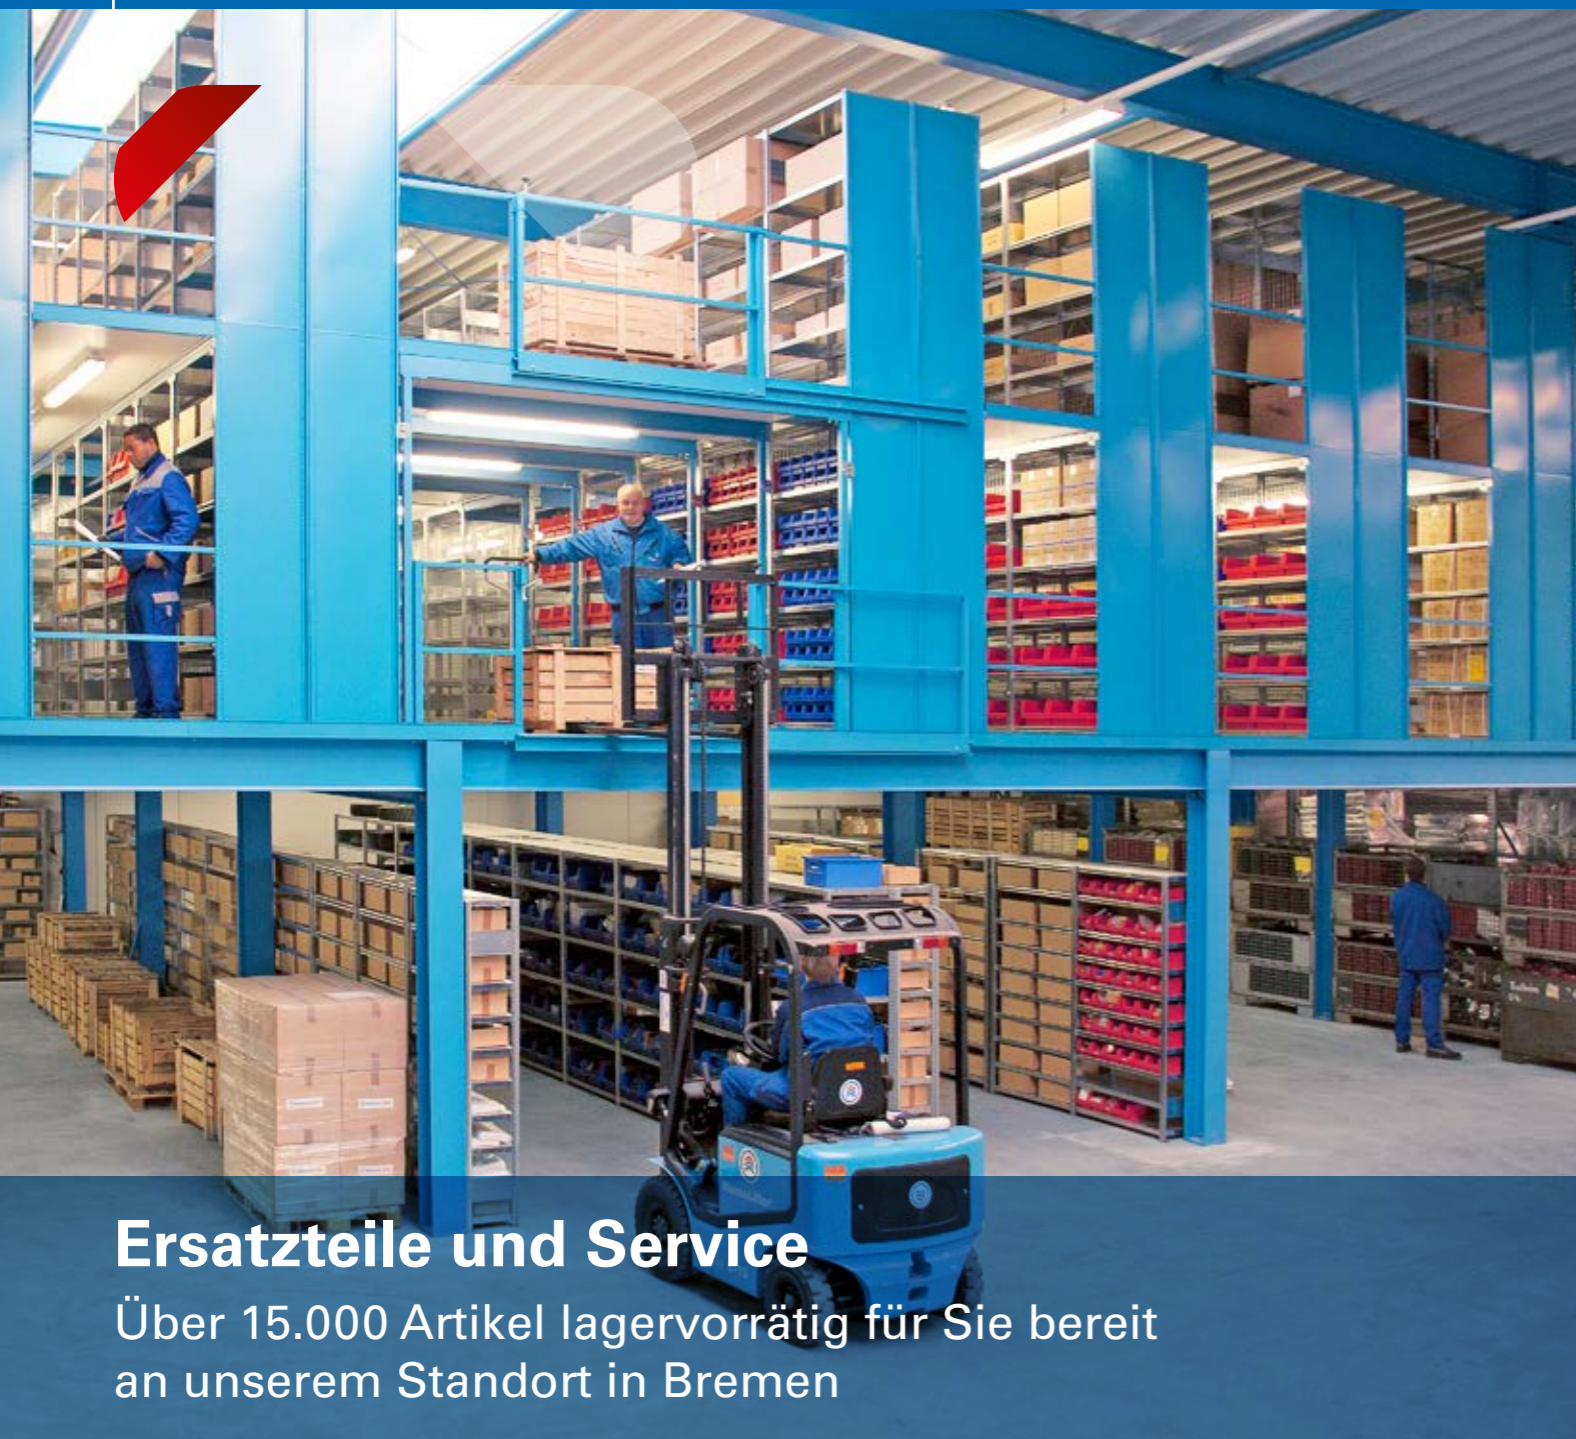

Ersatzteile und Service

Über 15.000 Artikel lagervorrätig für Sie bereit an unserem Standort in Bremen

Unser großes Ersatzteillager garantiert eine hohe Verfügbarkeit mit über 15.000 verschiedenen Ersatzteilen. Unser modernes Warenwirtschaftssystem und die scannergesteuerte Verwaltung ermöglichen den schnellen Zugang zum gewünschten Artikel und sichern den gleichbleibenden Warenbestand.

Wir wissen, dass angefragte Ersatzteile in der Regel eilig gebraucht werden. Daher bieten wir Ihnen, je nach Dringlichkeit, verschiedene Versandmethoden an. Auf Anfrage liefern wir per Express auch noch am selben Tag oder mit unserem Overnight-Service über Nacht. Damit stellen wir sicher, dass Sie und Ihr Kunde schnell wieder einsatzbereit sind.

Schicken Sie uns gerne Ihre Anfrage oder Bestellung per E-Mail an office@maluk.at.

Mit Reklamationen können Sie sich jederzeit per E-Mail an office@maluk.at wenden. Wir prüfen Ihr Anliegen und melden uns dann bei Ihnen zurück.

Viele Probleme können unsere geschulten Techniker auch direkt am Telefon lösen, sodass die eingesetzten Geräte schnell wieder einsatzbereit sind.

Unser Team versucht immer für Sie die beste und schnellste Lösung zu finden.

Reklamationsformular
Download

